


HBNX MC 24-40000LM




INRUSH CURRENT 80A/350mS

Maximale belasting: B16 automaat 5 stuks
C16 automaat 8 stuks

LET OP!



Na montage van het schroefoog de borgschroef vastdraaien.

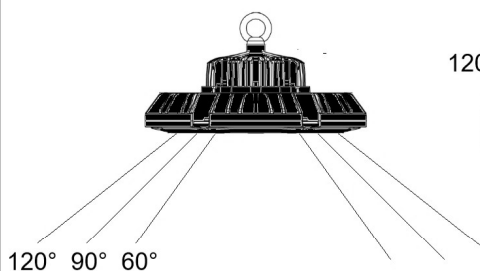



Met roteren van de lens is de stralingshoek van het armatuur instelbaar op 60°, 90° of 120° voor de juiste toepassing.

Draai bij installatie de 6 schroeven op het huis een slag los voor het soepel draaien van de lens, zie pijl op de lamel voor juiste positie.

LET OP, SETTING BIJ INSTALLATIE

Bij installatie van het armatuur moet in de leddriver met een dipswitch bepaald worden binnen welk bereik het armatuur ingesteld kan worden. Daarna kan de installateur of gebruiker op de zijkant op elk moment de gewenste instelling bepalen voor kleur en lichtstroom. Default staat de laagste, meest energiezuinige instelling geselecteerd.

Bereik:	Lichtstroom min/max.
LOW = 45 - 125W	8000 - 24000LM
MID = 62 - 160W	12000 - 30000LM
HIGH = 73 - 200W	14500 - 40000LM



GEbruikersinstellingen

A.





ON = 4000K
OFF = 5000K


A. Switch voor lichtkleurinstelling.

B. Contacten voor additionele sensorunit, deze niet aanraken.
Voor armaturen met sensor, zie de aanvullende instructie.

C. Switch voor lichtstroom instellingen.

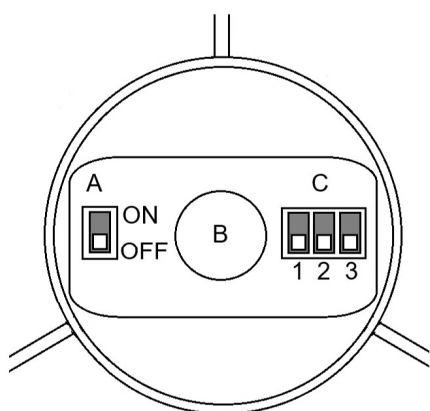

1	2	3		
ON	OFF	OFF	70W	14000LM
OFF	ON	OFF	100W	20000LM
OFF	OFF	ON	150W	30000LM
OFF	OFF	OFF	200W	40000LM



De LED driver mag uitsluitend vervangen worden door de producent, importeur of een namens deze gekwalificeerd technicus.

LET OP!

Het armatuur mag uitsluitend worden geïnstalleerd door een bevoegd elektrotechnisch installateur conform de geldende richtlijnen en voorschriften. Het is niet toegestaan het armatuur onder spanning te plaatsen. Armatuur en driver mogen niet afgedekt worden (met isolatiemateriaal o.i.d.) De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar. Wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt, dient het gehele armatuur te worden vervangen.