

Spacingtabellen kofferarmaturen

Montagehoogte


Bepaal de montagehoogte (op een mast of muursteun) door gebruik te maken van de situatietekening en onderstaande tabel.

Aan de hand van de gewenste luxwaarde op de grond kunt u door middel van de tabel bepalen welke uitvoering u nodig heeft op basis van de lumenstroom.

Vuistregel

Terreinbreedte = 4 x masthoogte

Terreindiepte = 1 x masthoogte

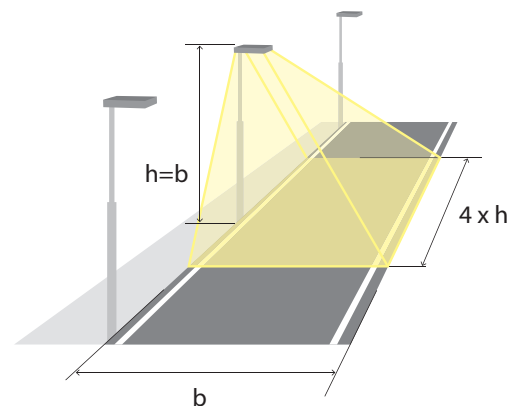

Lichtniveau KFA LED / KFR LED / KFT LED (lux)

Masthoogte (m)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000 LM	16	10	8	5	-	-	-	-	-
2700 LM	18	12	10	7	5	-	-	-	-
4000 LM	31	20	15	10	7	-	-	-	-
5500 LM	-	28	19	15	11	9	8	7	5
11800 LM	-	-	-	-	23	19	15	12	10
17000 LM	-	-	-	-	32	25	21	17	15

Getal is gemiddelde luxwaarde op de grond bij montage van 1 armatuur.

Lichtniveau PTA LED (lux)

Masthoogte (m)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3000 LM	18	12	9	6	-	-	-	-	-
4500 LM	29	20	14	10	7	-	-	-	-

Getal is gemiddelde luxwaarde op de grond bij montage van 1 armatuur.

Meer info

www.norton.nl/kfa-led

www.norton.nl/kfr-led

www.norton.nl/kft-led

www.norton.nl/pta-led