

AXP 2/58W IC

Artikelnummer: 31122588 EAN-code: 8715182020310

Productinformatie




Huis: Polyester versterkt met glasvezelmat.
Reflector van wit gemoffeld plaatstaal.


Kap: Helder, gestructureerd acrylglas.
Buitenzijde glad, binnenzijde parelstructuur.
Clips noryl.

Let op: waterdichte armaturen mogen buiten worden toegepast mits onder een dichte overkapping gemonteerd.

Ook leverbaar in led.

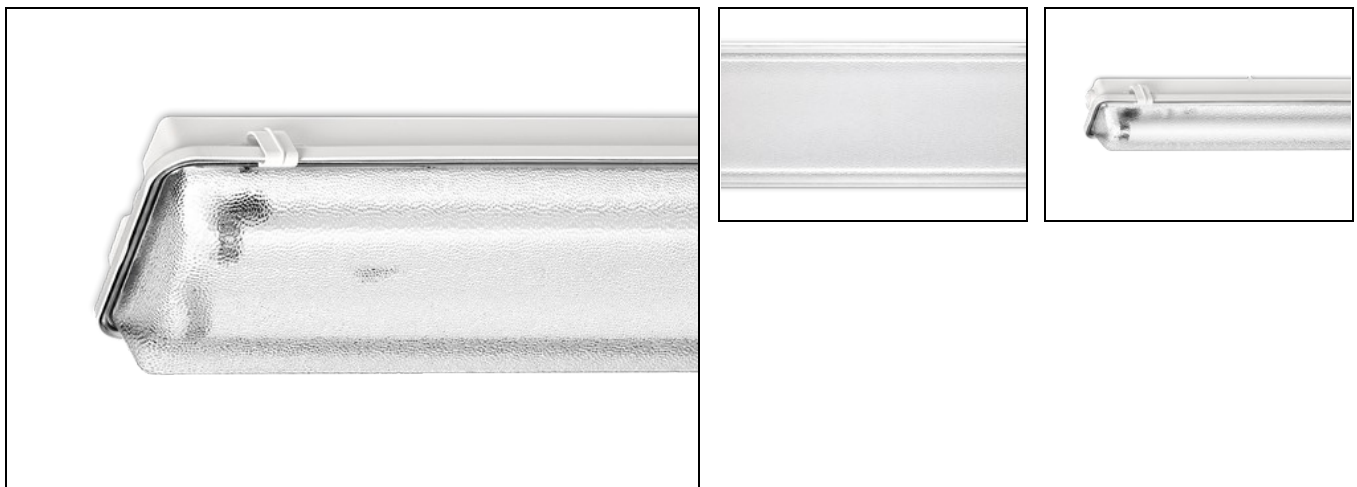


Watt	L	B	H
2/58	1593	172	105

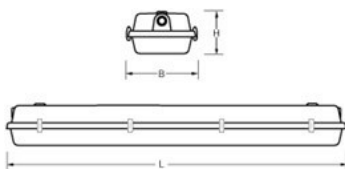

Toepassingsgebieden

- pluimveestallen
- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- horeca
- entertainment
- industrie
- woning(bouw)
- retail
- kassen
- koeienstallen
- paardenstallen

Lichtdiagram

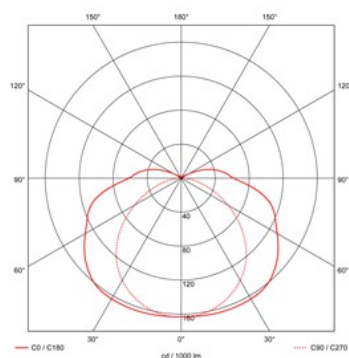

Technische specificaties

Artikelklasse	Plafond-/wandarmatuur
Serie	AXP
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Lamptype	TL-buis D=26 mm
Soort verlichtingsarmatuur	Armatuur met kap
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Materiaal afdekking	Kunststof gestructureerd
Regeling	Verliesarm VSA gecompenseerd
Aantal lampen	2
Lampvermogen (W)	58
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtuittrede	Direct
Noodunit geïntegreerd	Nee
Kleur behuizing	Grijs
Slagvastheid	IK02
Reflector	Wit
Materiaal behuizing	Kunststof
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Met luchtsleuven	Nee
Lamphouder	G13
Regeling inbegrepen	Ja
Schakeling	Parallel gecompenseerd
Type dimming	Niet dimbaar
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Nom. spanning (V)	220 tot 240
Met lichtbron	Nee
Uitvoering oppervlakte	Mat
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Nee
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°
Lengte (mm)	1593
Breedte (mm)	172
Hoogte/diepte (mm)	105
Met bewegingssensor	Nee

Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse	I
Brandwerendheid "D"	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10	650 °C - 30 s
Systeemvermogen (W)	128
Spanningstype	AC
Daglichtregeling	Nee
Gemonteerde lamp(en)	Nee
Bevestigingsset	Nee
Clips	Noryl
Balvaste uitvoering	Nee
Geschikt voor doorvoerbedrading	Ja
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Raster geperforeerd	Nee