




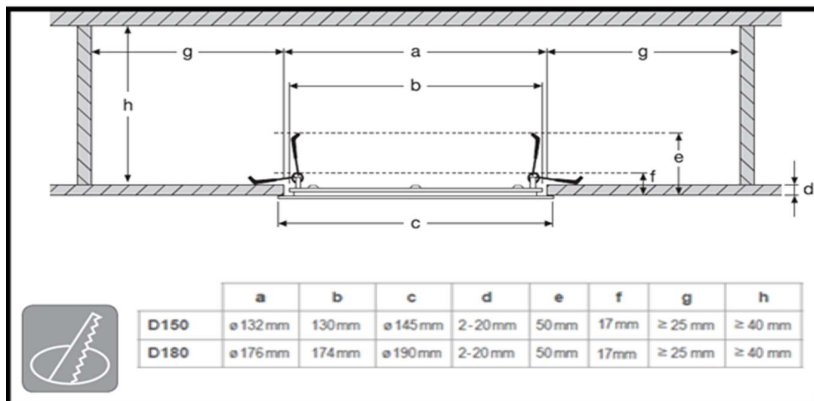
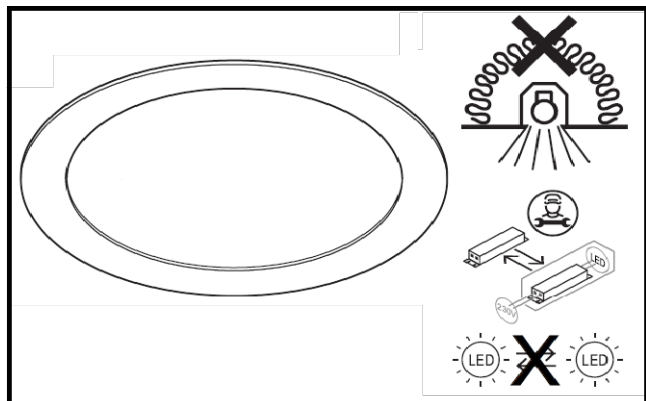
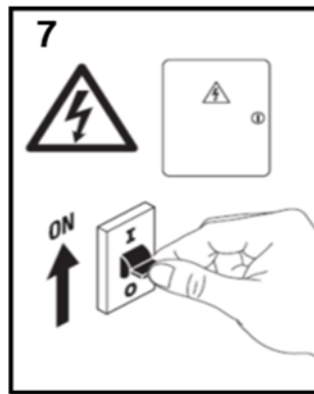
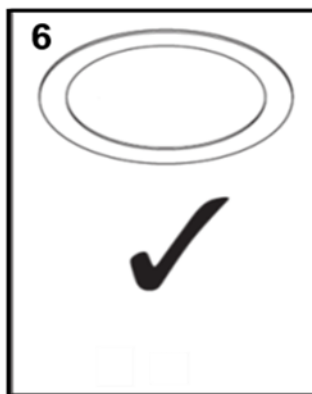
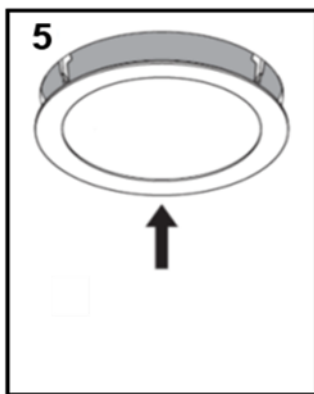
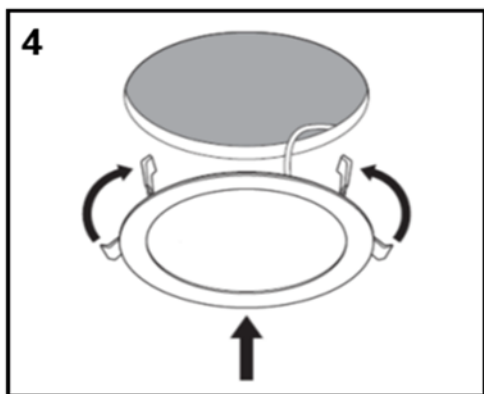
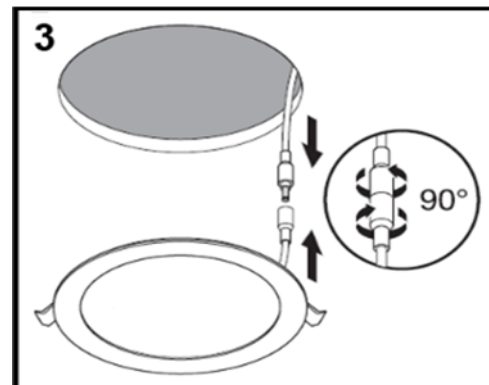


MONTAGEVOORSCHRIFT

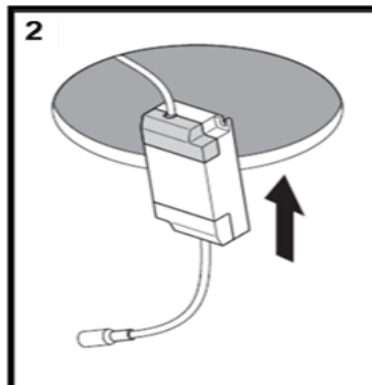

		on		on		on		on	
		1	2	1	2	1	2	1	2
D150	mA	90		120		150		180	
	lm	50%		68%		84%		100%	
		on		on		on		on	
		1	2	1	2	1	2	1	2
D180	mA	200		250		300		350	
	lm	57%		71%		86%		100%	

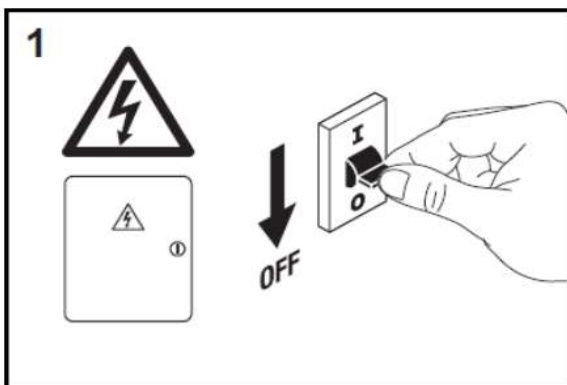

Het armatuur mag uitsluitend worden geïnstalleerd door een bevoegd elektrotechnisch installateur conform de geldende richtlijnen en voorschriften.

Het is niet toegestaan het armatuur onder spanning te plaatsen.

Armatuur en driver mogen niet afgedekt worden (met isolatiemateriaal).

De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar.

Wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt, dient het gehele armatuur te worden vervangen.

