
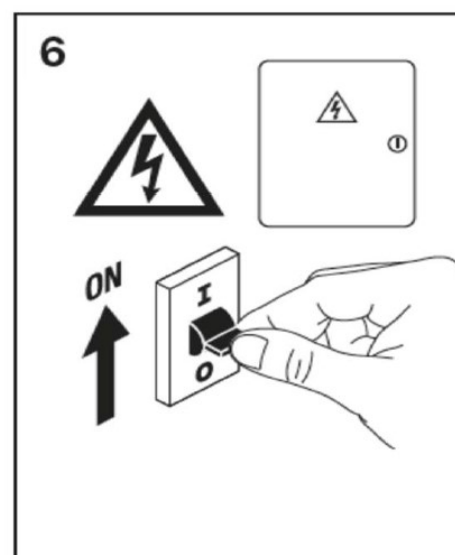
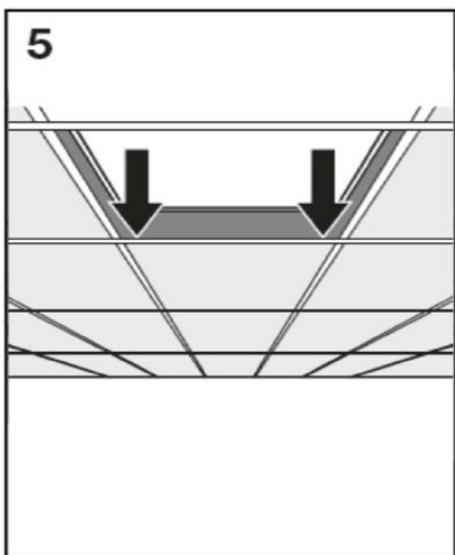
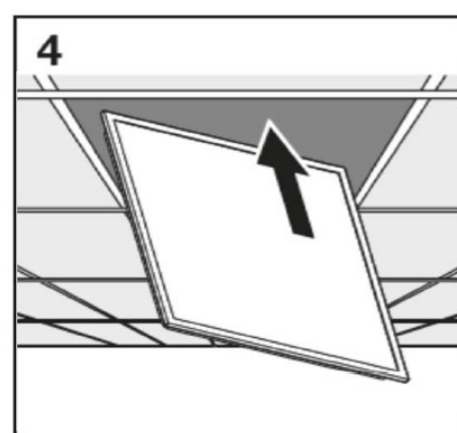
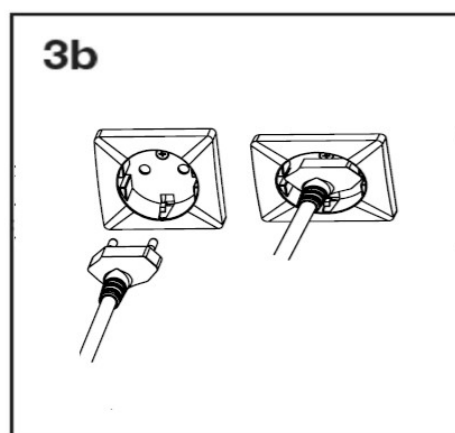
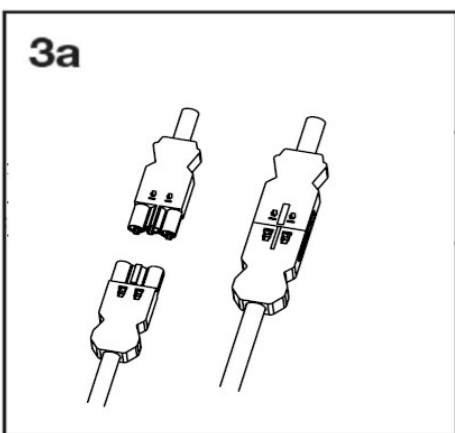
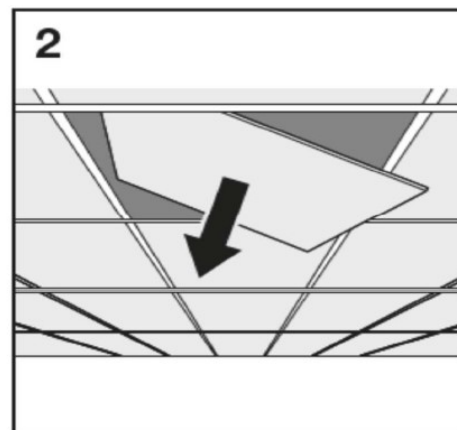
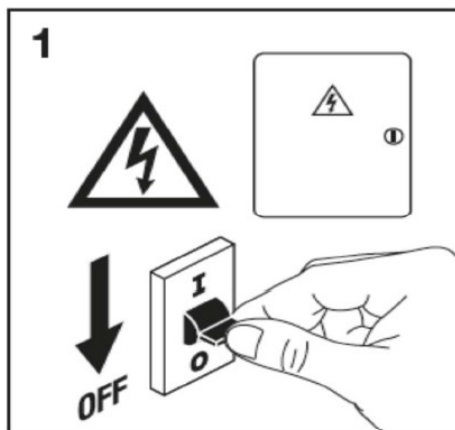


IP40

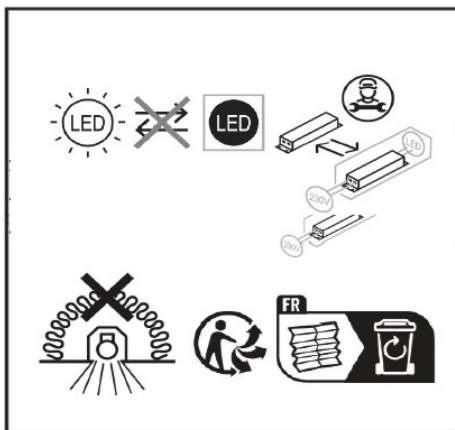

MCB	MCB	MCB	DRIVER	DRIVER NAME	I(OUT)[mA]	RLEDset [Ω]
C10A	B16A	C16A	TYPE			
41	40	68	CC	Xitanium 36W 0.7-0.85A 42V DS	700-850	-
33	32	54	DALI	Xitanium 36W WH 0.15-1.05A 54V TD/Is	850	NFC
42	45	68	DALI	OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2	850	5.88k(Tridonic I-SELECT 2 PLUG 850MA BL 28001121)

LET OP!

Het armatuur mag uitsluitend worden geïnstalleerd door een bevoegd elektrotechnisch installateur conform de geldende richtlijnen en voorschriften. Het is niet toegestaan het armatuur onder spanning te plaatsen. Armatuur en driver mogen niet afgedekt worden (met isolatiemateriaal o.i.d.)