


norton




220-240V
50-60Hz

LED



IK06


IP20





0.1m

Let op de minimaal vereiste afstand tussen het armatuur en aangrenzende objecten.

CRI80




CRI90




LET OP! Mag alleen buiten handbereik worden geïnstalleerd.




	L	H	D	Kg
SL62	127	125	60	0.6 kg
SL90	190	187	90	1.0 kg

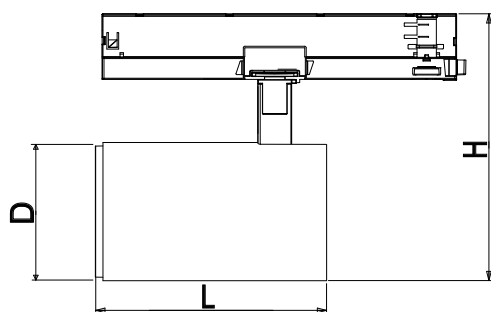

1

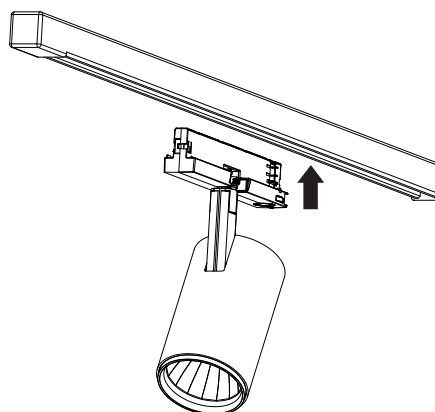


2

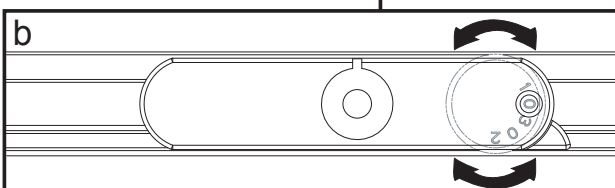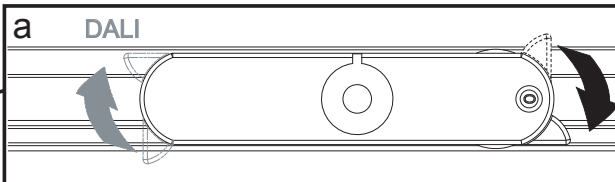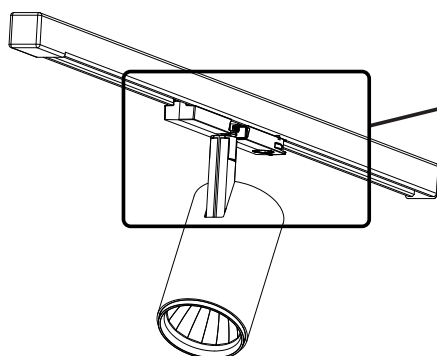

Het armatuur is uitgerust met een leddriver voor installatie in Norton NSR 3-fase spanningsrails of overeenkomstige types.

Bij Dali-dimbare spots dient de spanningsrails hiervoor voorbereid te zijn.



De LED lichtbron mag uitsluitend vervangen worden door de producent, importeur of een namens deze gekwalificeerd technicus.

