




LED




IP66

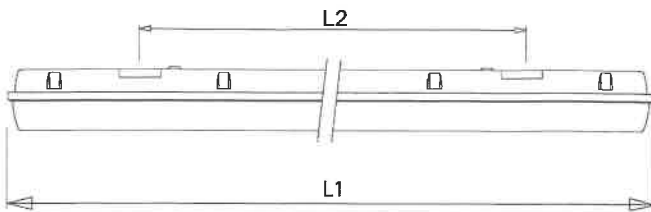

	L1 (mm)	B (mm)	L2 (mm)	H (mm)
L650	665	101	390	101
L1250	1280	101	800	101
L1550	1580	101	1100	101









WDO-SV : IK08 WDO: IK03




Max 10A bij toepassing doorvoerbedrading

	Type B		Type C	
	10A	16A	10A	16A
1000 lm < F < 5000 lm	20	33	34	56
F > 5000 lm	14	23	24	39

Door de inloopstroom is het aantal armaturen dat per fase aangesloten kan worden beperkt. Controleer voor installatie bovenstaande tabel en het etiket op het armatuur.

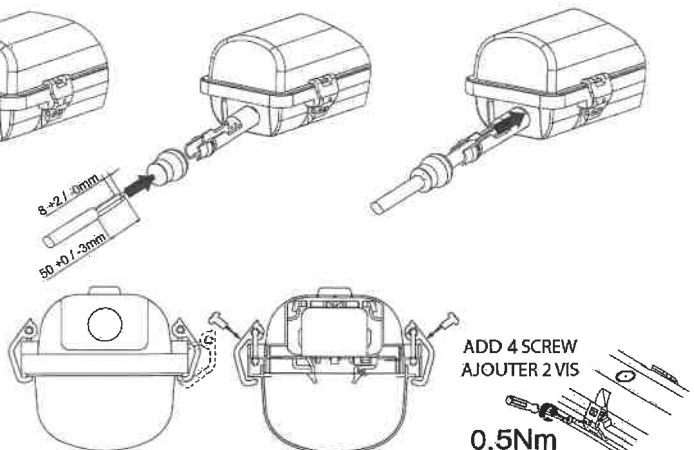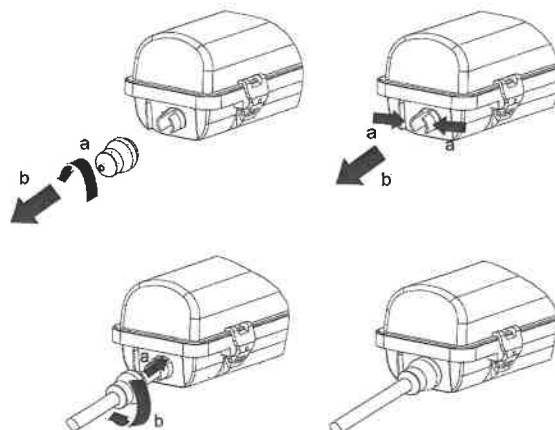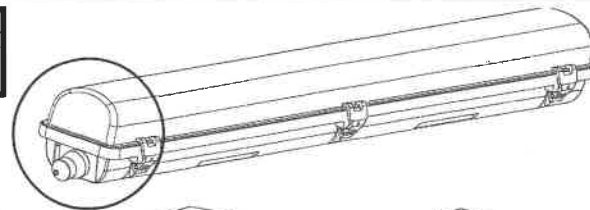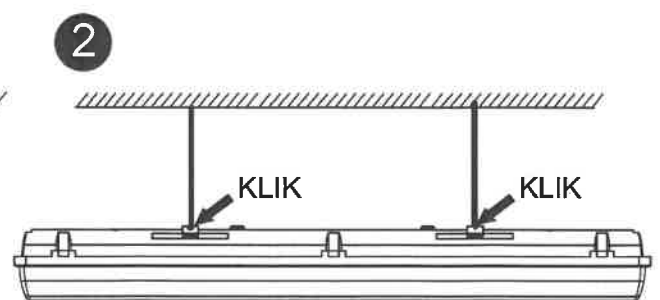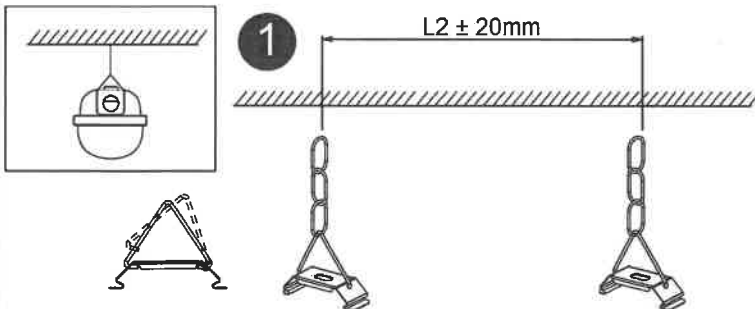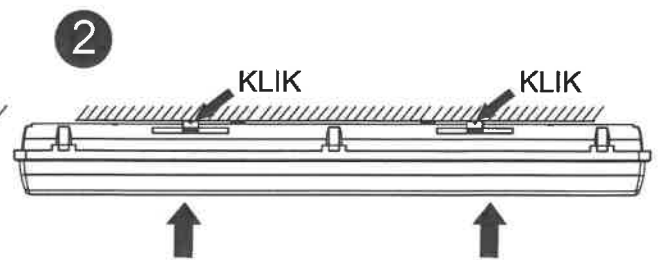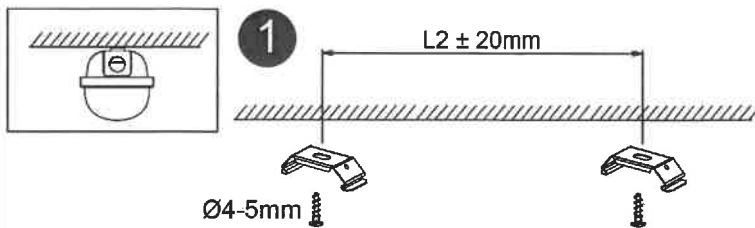


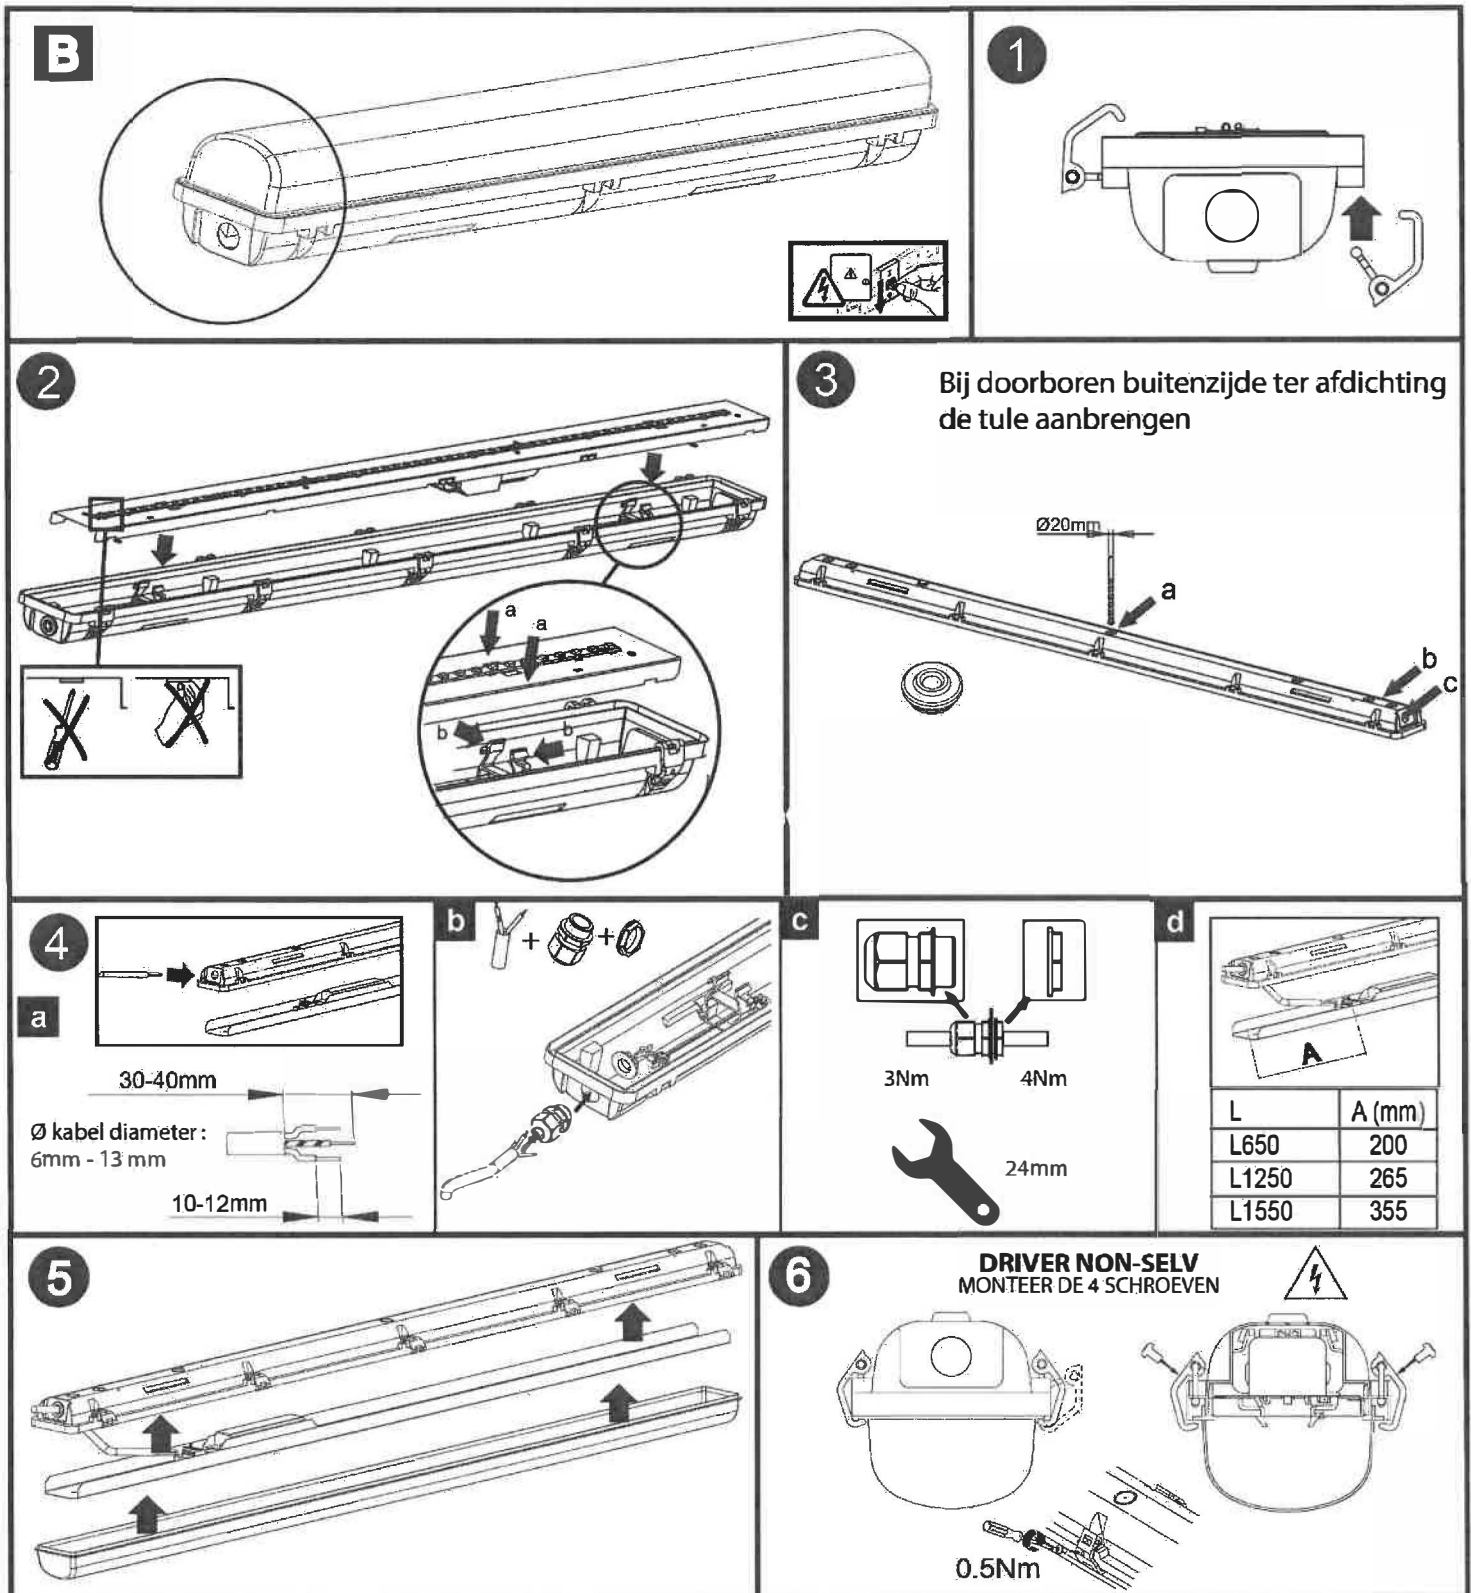

Reinigen



Gebruik geen oplosmiddelen of petroleumproducten

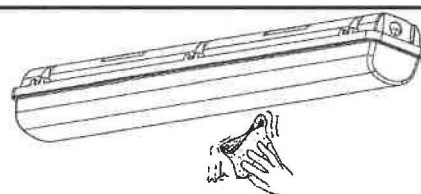

Gebruik een niet-schurende zachte doek.

LET OPI

Het armatuur mag uitsluitend worden geïnstalleerd door een bevoegd elektrotechnisch installateur conform de geldende richtlijnen en voorschriften. Het is niet toegestaan het armatuur onder spanning te plaatsen.

De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar. Wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt, dient het gehele armatuur te worden vervangen.