



Galerij- en portiekarmatuur

POLARIS II

Efficiënte verlichting, optimale veiligheid

Polaris II

· Bijzonder efficiënte verlichting



De Polaris is uitermate geschikt als verlichting voor galerijen, portieken, entrees, trappenhuis en het verlichten van bedrijfspanden. Het armatuur beschikt bovendien over het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Bijzonder efficiënt in energieverbruik en lichtopbrengst dankzij de high level/low level schakeling en de unieke lenzen. Standaard voorzien van een nauwkeurige lichtsensoren voor schemerschakeling. Ook leverbaar met een ingebouwde aanwezigheidsdetector op basis van radar. De noodverlichtingsvariant is standaard uitgerust met Auto Test en beschikt over longlife batterijen met een levensduur van 100.000 uur (zie legenda pag. 153).

De Polaris is leverbaar in een wand- en plafondmodel in de kleuren grijs en antraciet, met een langwerpige (gang, 8x2 m) of vierkante (4x4 m) lichtbeeld.

Schemerschakelaar en bewegingsmelder (radar)

De schemerschakelaar schakelt de verlichting in bij een lichtsterkte < 100 lux. Tijdens installatie is de verlichtingssterkte in te stellen op 20% (low level) of op 100% (high level).

Bij modellen met schemerschakelaar en bewegingsmelder (radar) gaat de verlichting bij < 100 lux op 20% (low level/80lm) branden. Bij beweging in de buurt van het armatuur, schakelt dit op naar 100% (high level/425lm). Na 30 seconden geen bewegingsdetectie, schakelt het terug naar 20% (low level).

Accessoires



Afdekplaat centraaldoos
(voor plafondmodel)
Artikelcode: 9004200



Inbouwrand Plafond
Artikelcode: 9004100



Beschermkorf Wand
Artikelcode: 9004300

Meer info


www.norton.nl/polaris

Seriecodes


Wand grijs	5219
Wand antraciet	5221
Plafond grijs	5218
Plafond antraciet	5220

Lichtdiagram

POLARIS II PG 5/2W



POLARIS II PV 5/2W



Extra specificaties

Omgevingstemp.	-20°C tot +25°C
Power factor	>0,9
CRI	>80
L80/B10	70.000 bij max. 25°C
MacAdam steps	<4,0

Opties

- 3000K
- Radar
- Zonder schemerschakelaar
- Noodverlichting


Toepassingsgebieden

- Galerijen en portieken
- Trappenhuisen
- Kantoorgebouw
- Zorg
- Scholen
- Horeca
- Industrie
- Woning(bouw)




Scan hier voor alle productinformatie.

Wandmodel

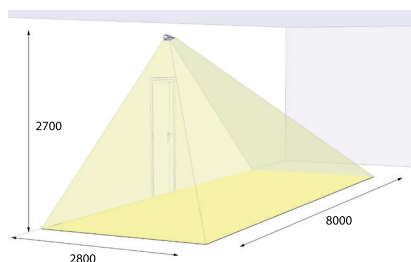

Lichtbeeld Wand Gang (WG)

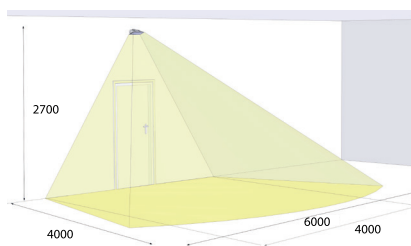

Lichtbeeld Wand Vierkant (WV)

Norton	Omschrijving / Grijs
521910591	POLARIS II WGS 5/2W NW WC GRIJS
5219105911	POLARIS II WGSN 5/2W NW WCE GRIJS
521910592	POLARIS II WGSR 5/2W NW WCR GRIJS
521910593	POLARIS II WGSRN 5/2W NW WCRE GRIJS


Norton	Omschrijving / Antraciet
522110591	POLARIS II WGS 5/2W NW WC ANTR
5221105911	POLARIS II WGSN 5/2W NW WCE ANTR
522110592	POLARIS II WGSR 5/2W NW WCR ANTR
522110593	POLARIS II WGSRN 5/2W NW WCRE ANTR

Norton	Omschrijving / Grijs
521910594	POLARIS II WVS 5/2W NW WS GRIJS
5219105941	POLARIS II WVSN 5/2W NW WSE GRIJS
521910595	POLARIS II WVSR 5/2W NW WSR GRIJS
521910596	POLARIS II WVSRN 5/2W NW WSRE GRIJS


Norton	Omschrijving / Antraciet
522110594	POLARIS II WVS 5/2W NW WS ANTR
5221105941	POLARIS II WVSN 5/2W NW WSE ANTR
522110595	POLARIS II WVSR 5/2W NW WSR ANTR
522110596	POLARIS II WVSRN 5/2W NW WSRE ANTR

WG= Wand Gang WV= Wand Vierkant S= Schemerschakelaar R= Radar N= Noodverlichting

Plafondmodel

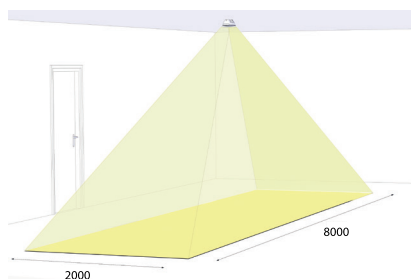

Lichtbeeld Plafond Gang (PG)

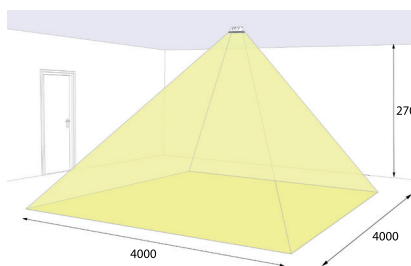

Lichtbeeld Plafond Vierkant (PV)

Norton	Omschrijving / Grijs
521810591	POLARIS II PGS 5/2W NW CC GRIJS
5218105911	POLARIS II PGSN 5/2W NW CCE GRIJS
521810592	POLARIS II PGSR 5/2W NW CCR GRIJS
521810593	POLARIS II PGSRN 5/2W NW CCRE GRIJS

Norton	Omschrijving / Antraciet
522010591	POLARIS II PGS 5/2W NW CC ANTR
5220105911	POLARIS II PGSN 5/2W NW CCE ANTR
522010592	POLARIS II PGSR 5/2W NW CCR ANTR
522010593	POLARIS II PGSRN 5/2W NW CCRE ANTR

Norton	Omschrijving / Grijs
521810594	POLARIS II PVS 5/2W NW CS GRIJS
5218105941	POLARIS II PVSN 5/2W NW CSE GRIJS
521810595	POLARIS II PVSR 5/2W NW CSR GRIJS
521810596	POLARIS II PVSRN 5/2W NW CSRE GRIJS

Norton	Omschrijving / Antraciet
522210594	POLARIS II PVS 5/2W NW CS ANTR
5222105941	POLARIS II PVSN 5/2W NW CSE ANTR
522210595	POLARIS II PVSR 5/2W NW CSR ANTR
522210596	POLARIS II PVSRN 5/2W NW CSRE ANTR

PG= Plafond Gang PV= Plafond Vierkant S= Schemerschakelaar R= Radar N= Noodverlichting


Let op

U wordt geadviseerd de Polaris II overdag niet op high level te laten branden indien deze in de volle zon is gemonteerd. Montagehoogte maximaal 3 meter bij uitvoeringen met radar.


Maattekeningen Polaris II

Wandmodel

L	B	H
265	148	99

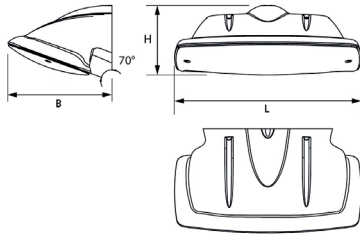


Beschermkorf wandmodel

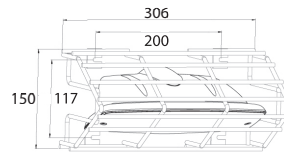


Plafondmodel

L	B	H
265	125	92

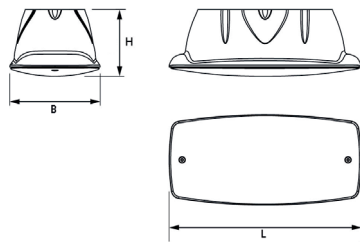

Afdekplaat plafondmodel

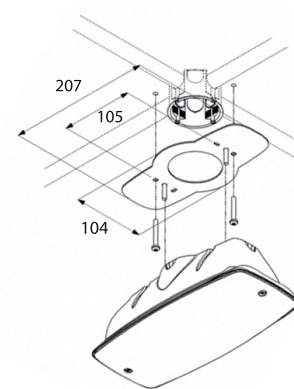

Inbouwrand plafondmodel

