

Reflectorarmaturen



- verduurzamen met trogarmaturen
- efficiënt en betrouwbaar
- minimaal onderhoud
- voor algemene ruimten en werkplaatsen

STB


Breedstralende reflector



Seriecode 4233

Lichtdiagram

STB 4900 LM

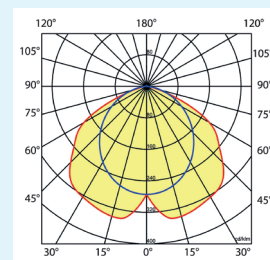

Extra specificaties

Omgevingstemp. +10°C tot +35°C

Power factor >0,9

CRI >80

L80/B10 50.000

bij max. 25°C

MacAdam steps <3,0

Opties

- DALI dimbaar
- Doorvoerbedrading 1-fase/3-fase
- Noodverlichting

Toepassingsgebieden

- Industrie
- Retail
- Horeca
- Entertainment
- Woning(bouw)

Meer info

www.norton.nl/stb

De STB is een veelzijdig breedstralend troglarmatuur. Een zeer efficiënte en effectieve oplossing met een uitgekiend lichtbeeld voor algemene ruimten en werkplaatsen. Zeer hoog vermogen en eenvoudige montage zorgen ervoor dat het armatuur breed inzetbaar is.

Huis


Verzinkt plaatstaal. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 4000K, met diffuser.

Reflector

Hoogwaardig, hoogglans aluminium. **Breedstralend.**

Geschikt voor rijmontage en ophanging aan ketting. Voor rijmontage koppelstukken leverbaar.

Norton	Omschrijving	~*	L	B	H
4233803716	STB 84 3700LM 1500	1/49	1476	111	70
4233804916	STB 84 4900LM 1500	1/80	1476	111	70
4233807516	STB 84 7500LM 1500	2/49	1476	111	70

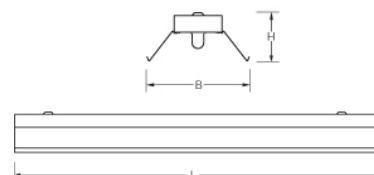

Kijk voor meer uitvoeringen op onze website.

* Vergelijkbaar lichtniveau.


STD

Diepstralende reflector



Seriecode 4234

Lichtdiagram
STD 5500 LM

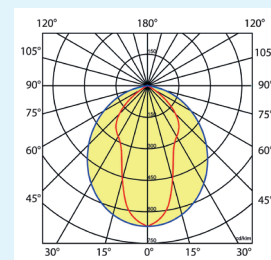

Extra specificaties

- Omgevingstemp. +10°C tot +35°C
- Power factor >0,9
- CRI >80
- L80/B10 50.000 bij max. 25°C
- MacAdam steps <3,0

Opties

- DALI dimbaar
- Doorvoerbedrading 1-fase/3-fase
- Noodverlichting

Toepassingsgebieden

- Industrie
- Retail
- Horeca
- Entertainment
- Woning(bouw)

Meer info

www.norton.nl/std

De STD is een veelzijdige diepstralende trogarmatuur. Een zeer efficiënte en effectieve led oplossing met een uitgekiend lichtbeeld voor algemene ruimte en werkplaatsen. Zeer hoog vermogen en eenvoudige montage zorgen ervoor dat het armatuur breed inzetbaar is.

Huis


Verzinkt plaatstaal. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 4000K, met diffuser.

Reflector

Hoogwaardig, hoogglans aluminium. **Diepstralend.**

Geschikt voor rijmontage en ophanging aan ketting. Voor rijmontage koppelstukken leverbaar.

Norton	Omschrijving	≈*	L	B	H
4234804016	STD 84 4000LM 1500	1/49	1476	111	70
4234805516	STD 84 5500LM 1500	1/80	1476	111	70
4234807716	STD 84 7700LM 1500	2/49	1476	111	70

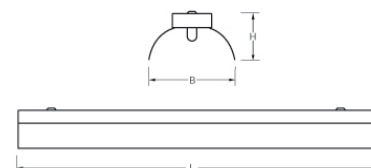

Kijk voor meer uitvoeringen op onze website.

* Vergelijkbaar lichtniveau.