


Montagebalken

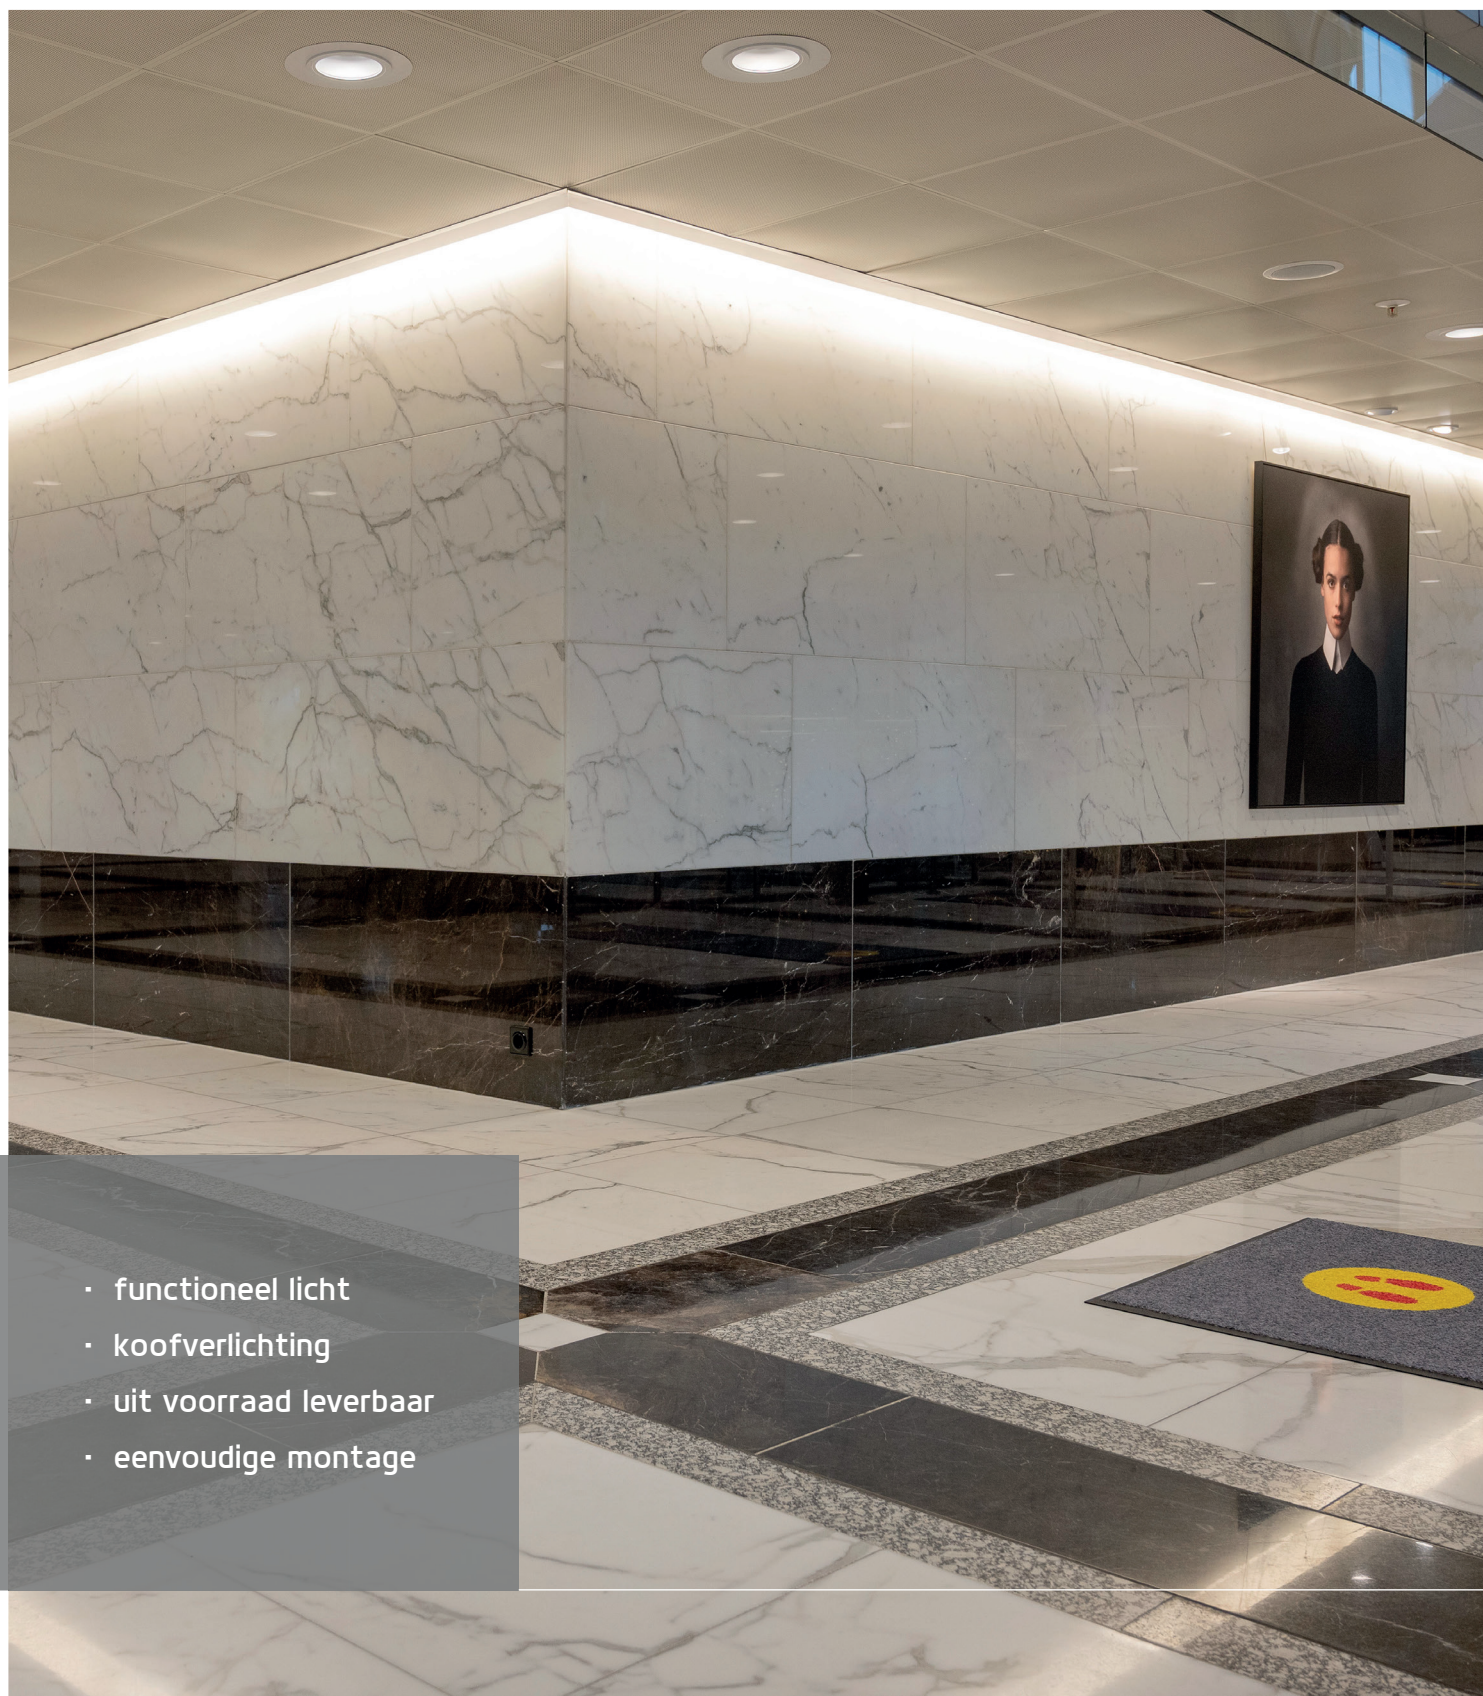

- functioneel licht
- koofverlichting
- uit voorraad leverbaar
- eenvoudige montage

Functioneel licht

Als specialist in functioneel licht heeft Norton een aantal series led montagebalken die uit voorraad geleverd worden. Eenvoudig te monteren, degelijk en voorzien van hoogwaardige elektronica en led componenten voor langdurig gebruik.



SMV LED

103



SMV-PB

104



SMV-PD


105

www.norton.nl/montagebalken

“Voor koofverlichting voor de juiste sfeer tot functionele basisverlichting in de algemene industrie of opslagruimten.”

SMV LED

Koofarmatuur

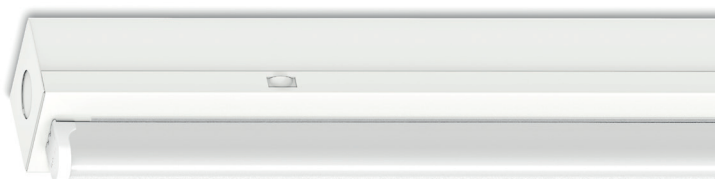

De SMV LED is een standaard montagebalk, gebaseerd op de bekende en smalle T5 uitvoering. Het armatuur is geschikt voor algemene toepassing en als koofverlichting waarbij de SMV LED kan worden toegepast tot een omgevingstemperatuur van maximaal 40°C.

De montagebalk heeft een hoge lichtopbrengst en kent een zeer gelijkmatige lichtverdeling dankzij de speciale diffuser.

Zowel in lengte als lumenstromen zijn veel varianten beschikbaar.


Huis

Geheel van wit gemoffeld plaatstaal. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 4000K, met een PMMA diffuser.

Seriecode 4311

Lichtdiagram

SMV LED 1 2600 LM



Extra specificaties

Omgevingstemp.	+10°C tot +40°C
Power factor	>0,9
CRI	>80
L80/B10	50.000 bij max. 25°C
MacAdam steps	<3,0

Opties

- DALI dimbaar
- 1-10V dimbaar
- Doorvoerbedrading 1-fase
- Noodverlichting (m.u.v. L600)

Toepassingsgebieden

- Woning(bouw)
- Industrie
- Horeca
- Kantoorgebouw
- Scholen
- Retail


Meer info

www.norton.nl/smv-led

Norton	Omschrijving	≈*	L	B	H
431111496	SMV LED 84 1 1300LM L600	1/14	592	49	71
431112196	SMV LED 84 1 1950LM L900	1/21	874	49	71
431112896	SMV LED 84 1 2600LM L1200	1/28	1167	49	71
431113596	SMV LED 84 1 3250LM L1500	1/35	1452	49	71
431114996	SMV LED 84 1 4250LM L1500	1/49	1452	49	71


Kijk voor meer uitvoeringen op onze website.

* Vergelijkbaar lichtniveau.

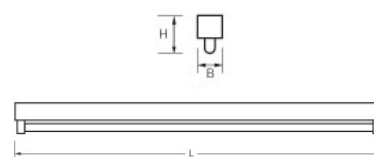

SMV-PB

Breedstralend lichtbeeld



De SMV-PB is een montagebalk met een prismatische lens. Deze innovatieve lens maakt het gebruik van spiegels of reflectoren overbodig. De lichtkarakteristiek van de SMV-PB is toepasbaar in algemene industrie of opslagruimten en is ook uitermate geschikt in winkels waar het design van het armatuur zeer tot zijn recht komt.


Huis

Geheel van wit gelakt plaatstaal. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 4000K, met een **breedstralende** diffuser van PMMA.

Seriecode 4307

Lichtdiagram

SMV-PB 2300 LM



Extra specificaties

Omgevingstemp. +10°C tot +40°C
 Power factor >0,9
 CRI >80
 L80/B10 50.000 bij max. 25°C
 MacAdam steps <3,0

Opties

- DALI dimbaar
- 1-10V dimbaar
- Doorvoerbedrading 1-fase
- Andere lichtkleur
- Noodverlichting (m.u.v. L600)
- Ook leverbaar met asymmetrische of dubbelasymmetrische lens

Toepassingsgebieden

- Scholen
- Horeca
- Entertainment
- Industrie
- Woning(bouw)
- Retail


Meer info

www.norton.nl/smv-pb

Norton	Omschrijving	≈*	L	B	H
4307602316	SMV-PB 84 2300LM L600	2/14	592	49	74
4307704516	SMV-PB 84 4500LM L1200	2/28	1167	49	74
4307806716	SMV-PB 84 6600LM L1500	2/49	1452	49	74


Kijk voor meer uitvoeringen op onze website.

* Vergelijkbaar lichtniveau.

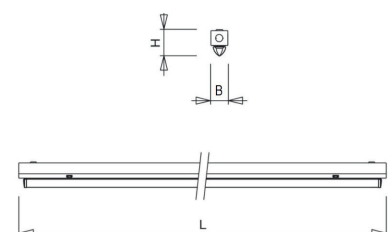

SMV-PD

Diepstralend lichtbeeld



De SMV-PD is een montagebalk met een prismatische lens. Deze innovatieve lens maakt het gebruik van spiegels of reflectoren overbodig. De lichtkarakteristiek van de SMV-PD is toepasbaar in algemene industrie of opslagruimten en is ook uitermate geschikt in winkels waar het design van het armatuur zeer tot zijn recht komt.


Huis

Geheel van wit gelakt plaatstaal. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 4000K, met een **diepstralende** diffuser van PMMA.

Seriecode 4308

Lichtdiagram

SMV-PD 4500 LM



Extra specificaties

Omgevingstemp.	+10°C tot +40°C
Power factor	>0,9
CRI	>80
L80/B10	50.000 bij max. 25°C
MacAdam steps	<3,0

Opties

- DALI dimbaar
- 1-10V dimbaar
- Doorvoerbedrading 1-fase
- Andere lichtkleur
- Noodverlichting (m.u.v. L600)
- Ook leverbaar met asymmetrische of dubbelasymmetrische lens

Toepassingsgebieden

- Scholen
- Horeca
- Entertainment
- Industrie
- Woning(bouw)
- Retail

Meer info

www.norton.nl/smv-pd

Norton	Omschrijving	~*	L	B	H
4308602316	SMV-PD 84 2300LM L600	2/14	592	49	74
4308704516	SMV-PD 84 4500LM L1200	2/28	1167	49	74
4308806716	SMV-PD 84 6600LM L1500	2/49	1452	49	74

Kijk voor meer uitvoeringen op onze website.

* Vergelijkbaar lichtniveau.

