

RTP-XH 3/14W HF FL83 GST

Artikelnummer: 1176314553 EAN-code: 8715182101798

Productinformatie



Huis

Wit gemoffeld plaatstaal. Inclusief gemonteerde lampen (kleur 83/84) en Wieland chassisdeel GST 18i3 (dimbare uitvoering GST 18i5).

Geschikt voor systeemplafonds, moduul 600, met zichtbare profielen. Voor systeemplafonds met onzichtbare profielen kan set montagebeugels worden geleverd.

Rooster

Hoogglans, parabolisch gebogen lengte- en dwarslamellen van hoogwaardig aluminium (Miro® 4/Vega®) met tussenvlakken van wit gemoffeld plaatstaal.



Luminantie < 200 cd/m² bij 60°

[Ook leverbaar in led.](#)

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.



Watt	L	B	H
3/14	596	596	55



[Gerelateerde artikelen](#)


[Artikelnummer Omschrijving](#)

9121310 SET MONTAGEBEUGELS RTP-X / BRP-X

Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- horeca
- entertainment
- retail

Lichtdiagram

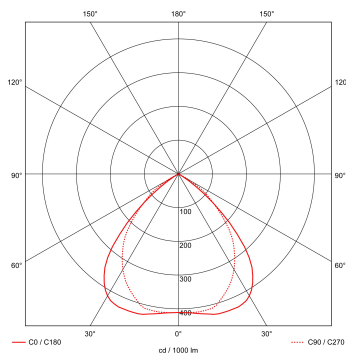

Technische specificaties

Artikelklasse	Plafond-/wandarmatuur
Serie	RTP-XH
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Soort verlichtingsarmatuur	Rasterarmatuur
Lamptype	TL-buis D=16 mm
Kleurtemperatuur (K)	3000 tot 3000
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	3
Geschikt voor lampvermogen (W)	14 tot 14
Gemonteerde lamp(en)	T5 83
Lamphouder	G5
Max. systeemvermogen (W)	47
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	1250
Lichtkleur	Wit
Geschikt voor wandmontage	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp	B
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	B
Breedte (mm)	596
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A
Hoogte/diepte (mm)	55
Lengte (mm)	596
Inbouwlengte (mm)	574
Inbouwbreedte (mm)	574

Inbouwhoogte/diepte (mm)	105
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK07
Balvaste uitvoering	Nee
Beschermingsklasse	I
Materiaal behuizing	Staal
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Zonder kap
Bevestigingsset	Nee
Rasteruitvoering	Hoogglans
Rasterstructuur	Dubbelparabool hoogglans
Rastermateriaal	Aluminium
Raster geperforeerd	Nee
Met luchtsleuven	Nee
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 41-80°
Lichtuittrede	Direct
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Voorschakelapparaat	Elektronische VSA
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Met daglichtregeling	Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Connector	GST 18i3
Soort bedrading	Eindig
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Ja
Niet dimbaar	Ja
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220 tot 240
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede (mm²)	0.5
Aansluitwijze	Overig
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee

Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
<hr/>	
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee