


DDF Downlight.

Algemeen



- gefacetteerd hoogwaardig hoogglans aluminium
- standaard witte sierring
- verschillende sierglazen leverbaar
- breed toepasbaar



Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- horeca
- entertainment
- woning(bouw)
- retail

Opties

- dimbaar (1-10V)
- afschermingen


Productinformatie

Huis: Polyamide versterkt met glasvezel. Inclusief gemonteerd snoer 2,0 m met r.a. steker.

Reflector: Hoogwaardig, hoogglans aluminium, gefacetteerd. Voorzien van lamphouder, montageveren en standaard witte sierring.

Lamp: TCD-EL.

Watt	Lamp	H	Ø1	Ø2	h
1/10-13	TCD-EL	100	185	165	max. 35
1/18	TCD-EL	100	220	200	max. 35
1/26	TCD-EL	100	220	200	max. 35
2/10-13	TCD-EL	100	185	165	max. 35
2/18	TCD-EL	100	220	200	max. 35
2/26	TCD-EL	100	220	200	max. 35

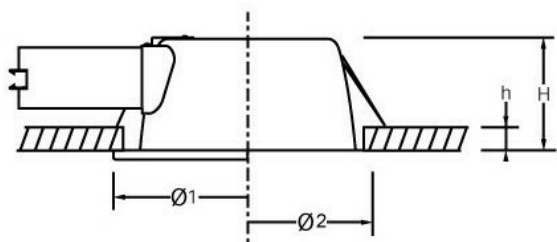

Uitvoeringen

Artikelnummer	Omschrijving	GST
16321105	DDF 1/10-1/13W HF	-
16321185	DDF 1/18W HF	-
1632118503	DDF 1/18W HF GST	GST 18i3
16321187	DDF 1/18W HF3%	-
16321265	DDF 1/26W HF	-
1632126503	DDF 1/26W HF GST	GST 18i3
16321267	DDF 1/26W HF3%	-
16322105	DDF 2/10-2/13W HF	-
16322185	DDF 2/18W HF	-
1632218503	DDF 2/18W HF GST	GST 18i3
16322187	DDF 2/18W HF3%	-
1632218703	DDF 2/18W HF3% GST	GST 18i3
16322265	DDF 2/26W HF	-
1632226503	DDF 2/26W HF GST	GST 18i3
16322266	DDF 2/26W HF1%	-
1632226603	DDF 2/26W HF1% GST	GST 18i3
16322267	DDF 2/26W HF3%	-
1632226703	DDF 2/26W HF3% GST	GST 18i3

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).