

DDF 1/18W HF

Artikelnummer: 16321185 EAN-code: 8715182076393


Productinformatie




Huis: Polyamide versterkt met glasvezel. Inclusief gemonteerd snoer 2,0 m met r.a. steker.

Reflector: Hoogwaardig, hoogglans aluminium, gefacetteerd. Voorzien van lamphouder, montageveren en standaard witte sierring.

Lamp: TCD-EL.

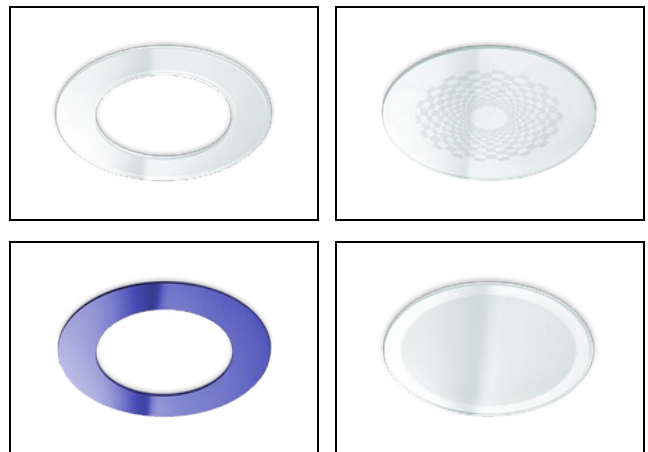


| Watt | Lamp | H | Ø1 | Ø2 | h |
|------|--------|-----|-----|-----|---------|
| 1/18 | TCD-EL | 100 | 220 | 200 | max. 35 |

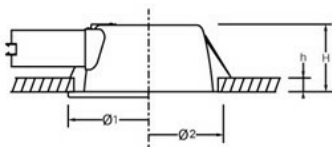

Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- horeca
- entertainment
- woning(bouw)
- retail

Lichtdiagram

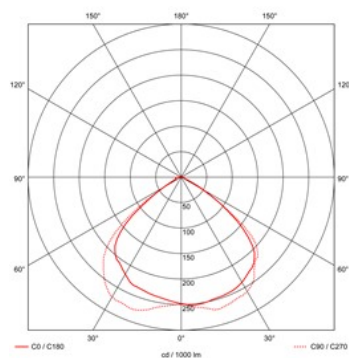

Technische specificaties

| | |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Artikelklasse | Spots |
| Serie | DDF |
| Soort verlichtingsarmatuur | Downlight |
| Geschikt voor opbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor plafondmontage | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor truss montage | Nee |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Nee |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem | Nee |
| Verstelbaarheid | Niet verstelbaar |
| Lamptype | Compactfluorescentielamp |
| Met lichtbron | Nee |
| Geschikt voor aantal lampen | 1 |
| Geschikt voor lampvermogen (W) | 18 tot 18 |
| Lamphouder | G24q-2 |
| Max. systeemvermogen (W) | 19 |
| Hoogste energie-efficiëntieklasse uitwisselbare lamp | B |
| Laagste energie-efficiëntieklasse uitwisselbare lamp | B |
| Hoogte/diepte (mm) | 100 |
| Buitendiameter (mm) | 220 |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Inbouwdiameter (mm) | 200 |
| Plaatdikte min (mm) | 1 |
| Plaatdikte max (mm) | 35 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Beschermingsklasse | I |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
| Kleur behuizing | Wit |
| Reflector | Hoogglans |
| Lichtverdeler | Reflector |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | Breedstralend 41-80° |

| | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Lichtuittrede | Direct |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
| Voorschakelapparaat | Elektronische VSA |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | Ja |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Soort bedrading | Eindig |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Zonder dimfunctie | Ja |
| Geschikt voor opname van lichttechnische toebehoren | Ja |
| Spanningstype | AC |
| Nom. spanning (V) | 220 tot 240 |
| Geleiderdoorsnede (mm ²) | 0.5 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm ²) | 0.75 tot 2.5 |
| Aansluitwijze | Schroefklem |
| Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar GPRS | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |