

ARS 4/18W HF

Artikelnummer: 21224185 EAN-code: 8715182018027

Productinformatie




Huis

Wit gemoffeld plaatstaal.
Geschikt voor rijmontage.


Rooster

Matte, parabolisch gebogen lengtelamellen en matte, geprofileerde dwarslamellen van hoogwaardig aluminium.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

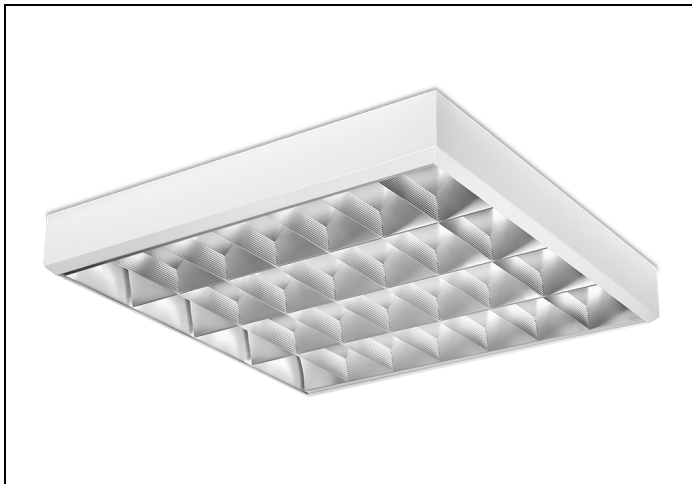


| Watt | L | B | H |
|------|-----|-----|----|
| 4/18 | 625 | 625 | 90 |

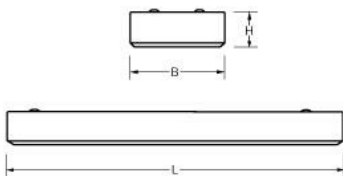

Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- horeca
- entertainment
- retail

Lichtdiagram

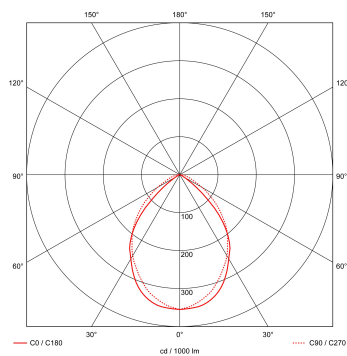

Technische specificaties

| | |
|---|-----------------------------|
| Artikelklasse | Plafond-/wandarmatuur |
| Serie | ARS |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Ja |
| Soort verlichtingsarmatuur | Rasterarmatuur |
| Lamptype | TL-buis D=26 mm |
| Met lichtbron | Nee |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 4 |
| Geschikt voor lampvermogen (W) | 18 tot 18 |
| Gemonteerde lamp(en) | Nee |
| Lamphouder | G13 |
| Max. systeemvermogen (W) | 70 |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp | A |
| Breedte (mm) | 625 |
| Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp | A |
| Hoogte/diepte (mm) | 90 |
| Lengte (mm) | 625 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Slagvastheid | IK04 |
| Balvaste uitvoering | Nee |
| Beschermingsklasse | I |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Kleur behuizing | Wit |
| Materiaal afdekking | Zonder kap |
| Bevestigingsset | Nee |
| Rasteruitvoering | Mat |
| Rasterstructuur | Geprofileerde dwarslamellen |
| Rastermateriaal | Aluminium |
| Raster geperforeerd | Nee |
| Met luchtsleuven | Nee |
| Lichtverdeler | Reflector |

| | |
|---|----------------------------------|
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | Breedstralend 41-80° |
| Lichtuittrede | Direct |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Ja |
| Voorschakelapparaat | Elektronische VSA |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Geschikt voor noodverlichting | Ja |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Met daglichtregeling | Nee |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem | Nee |
| Soort bedrading | Geschikt voor doorgangsbedrading |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | Ja |
| Niet dimbaar | Ja |
| Spanningstype | AC |
| Nom. spanning (V) | 220 tot 240 |
| Aantal polen | 3 |
| Geleiderdoorsnede (mm ²) | 0.5 |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar GPRS | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |