

## SOLO-EM 2/28W HF

Artikelnummer: 27122285 EAN-code: 8715182102542

### Productinformatie




**Huis:** Wit gemoffeld plaatstaal met kunststof (ABS) eindkappen.  
Geschikt voor pendelophanging en rijmontage.

**Rooster:** **Matte**, parabolisch gebogen lengte- en dwarslamellen van hoogwaardig aluminium.



Watt	L	B	H
2/28	1195	231	58



### Gerelateerde artikelen


#### Artikelnummer Omschrijving

9122000	PENDELSET SOLO-E/-H
9122100	DOORVERBINDSET SOLO-E/H

### Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- horeca
- entertainment
- woning(bouw)
- retail

## Lichtdiagram

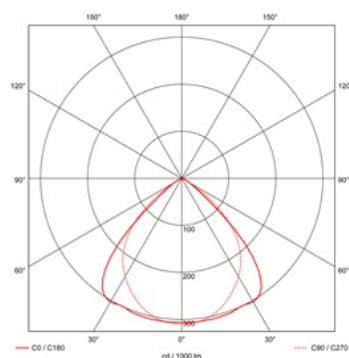

## Technische specificaties

Artikelklasse	Plafond-/wandarmatuur
Serie	SOLO-EM
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Ja
Soort verlichtingsarmatuur	Rasterarmatuur
Lamptype	TL-buis D=16 mm
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lampen	2
Geschikt voor lampvermogen (W)	28 tot 28
Gemonteerde lamp(en)	Nee
Lamphouder	G5
Max. systeemvermogen (W)	61
Geschikt voor wandmontage	Ja
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A
Breedte (mm)	231
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A
Hoogte/diepte (mm)	58
Lengte (mm)	1195
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK07
Balvaste uitvoering	Nee
Beschermingsklasse	I
Materiaal behuizing	Staal
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Zonder kap
Bevestigingsset	Nee
Rasteruitvoering	Mat
Rasterstructuur	Dubbelparabool matglans
Rastermateriaal	Aluminium
Raster geperforeerd	Nee
Met luchtsleuven	Nee
Lichtverdeler	Reflector

Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 41-80°
Lichtuittrede	Direct
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Verblindingsbegrenzing UGR dwarsrichting	19
Verblindingsbegrenzing UGR langsrichting	19
Voorschakelapparaat	Elektronische VSA
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Met daglichtregeling	Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Ja
Niet dimbaar	Ja
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220 tot 240
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede (mm²)	0.5
Aansluitwijze	Steekklem
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee