

## AXP-E 84 1 3800LM L1200

Artikelnummer: 3110703816 EAN-code: 8715182155265

### Productinformatie



**Huis:** Polyester versterkt met glasvezelmat. Reflector van wit gemoffeld plaatstaal. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 4000K.

**Kap:** Opaal acrylglas.  
Standaard voorzien van clips noryl.

Inclusief set plafondbeugels voor klikmontage.

De AXP-E is toepasbaar als opbouwarmatuur en pendelarmatuur. Ook leverbaar in een [multilumen uitvoering](#).

Waterdichte armaturen mogen buiten worden toegepast mits onder een dichte overkapping gemonteerd.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

#### Accessoire:

- beschermkorf



≈*	L	B	H
2/36	1219	90	105

\* Vergelijkbaar lichtniveau. Met LED echter lager energieverbruik en minimaal onderhoud.



#### Gerelateerde artikelen

##### [Artikelnummer Omschrijving](#)


90051200 BESCHERMKORF AXP-E/WDO (-SV) L1200

---

## Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- horeca
- entertainment
- industrie
- woning(bouw)
- retail
- voedingsmiddelenindustrie
- kassen
- koeienstallen
- pluimveestallen
- paardenstallen

## Lichtdiagram

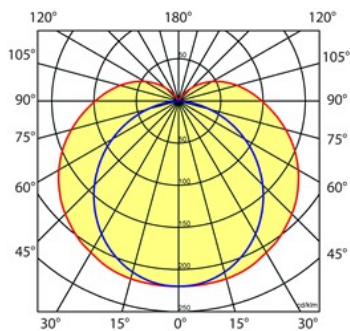

---

## Technische specificaties

Artikelklasse	Plafond-/wandarmatuur
Serie	AXP-E
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Soort verlichtingsarmatuur	Armatuur met kap
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Aantal Norton Led Module(s)	1
Geschikt voor aantal lampen	1
Lamphouder	Overig
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)	50000
Max. systeemvermogen (W)	30
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	4300
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	139
Vermogensfactor	0.95
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur (K)	4000 tot 4000
Kleurweergave-index	80-89
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
CRI >	80
Geschikt voor wandmontage	Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20 tot 25

Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Breedte (mm)	90
Hoogte/diepte (mm)	105
Lengte (mm)	1219
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Onder afdak plaatsen	Ja
Slagvastheid	IK02
Balvaste uitvoering	Nee
Beschermingsklasse	I
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Clips	Noryl onverliesbaar borg
Bevestigingsset	Nee
Raster geperforeerd	Nee
Met luchtsleuven	Nee
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 41-80°
Lichtuittrede	Direct
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Met daglichtregeling	Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Soort bedrading	Eindig
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Ja
Niet dimbaar	Ja
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	198 tot 264
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	0.5
Aansluitwijze	Steekklem
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee

Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
<hr/>	
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Constance lichtstroom regeling	Ja
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
<hr/>	
Met IFTTT ondersteuning	Nee