

## AXL 2/58W HF1%

Artikelnummer: 31172586 EAN-code: 8715182079691


### Productinformatie




**Huis:** Polyester versterkt met glasvezelmat.  
Reflector van wit gemoffeld plaatstaal.

**Kap:** Helder, gestructureerd acrylglas.  
Buitenzijde glad, binnenzijde parelstructuur.  
Clips RVS onverliesbaar.

Let op: waterdichte armaturen mogen buiten worden toegepast mits onder een dichte overkapping gemonteerd.

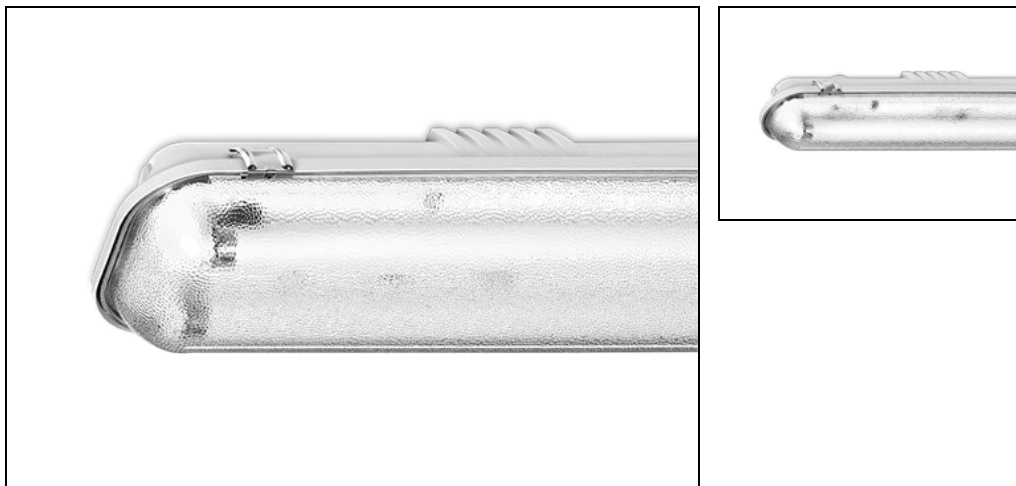

Watt	L	B	H
2/58	1599	155	110

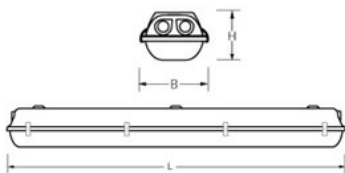

### Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- horeca
- entertainment
- industrie
- woning(bouw)
- retail
- kassen
- koeienstallen
- pluimveestallen
- paardenstallen

### Technische specificaties

Artikelklasse	Plafond-/wandarmatuur
Serie	AXL
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Soort verlichtingsarmatuur	Armatuur met kap
Lamptype	TL-buis D=26 mm
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lampen	2
Geschikt voor lampvermogen (W)	58 tot 58
Gemonteerde lamp(en)	Nee
Lamphouder	G13
Max. systeemvermogen (W)	113
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A
Breedte (mm)	155
Hoogte/diepte (mm)	110
Lengte (mm)	1599
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Onder afdak plaatsen	Ja
Slagvastheid	IK02
Balvaste uitvoering	Nee
Beschermingsklasse	I
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal afdekking	Kunststof gestructureerd
Clips	RVS onverliesbaar
Bevestigingsset	Nee
Raster geperforeerd	Nee
Met luchtsleuven	Nee
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Lichtuittrede	Direct
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Voorschakelapparaat	Elektronische VSA
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Met daglichtregeling	Nee

Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar 1-10 V	Ja
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Ja
Niet dimbaar	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220 tot 240
Aantal polen	5
Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	0.5
Aansluitwijze	Schroefklem
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee