

BXA-SP 2/28W HF

Artikelnummer: 31202285 EAN-code: 8715182103730

Productinformatie




Huis: Polyester versterkt met glasvezel.
Reflector van wit gemoffeld plaatstaal.
Clips noryl, onverliesbaar. T8 armatuur uitsluitend geschikt voor 26 mm lampen.


Kap: Helder, gestructureerd acrylglas.
Buitenzijde glad, binnenzijde parelstructuur.

Voorzien van hoogglans, parabolisch gebogen aluminium **spiegel** achter de lamp(en).

Let op: waterdichte armaturen mogen buiten worden toegepast mits onder een dichte overkapping gemonteerd.

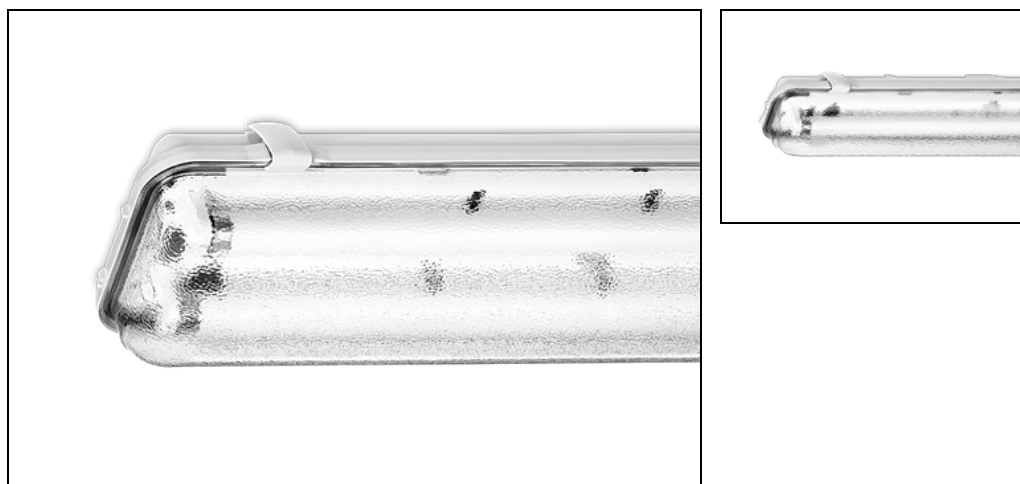

Watt	L	B	H
2/28	1283	168	114

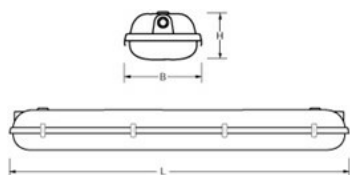

Gerelateerde artikelen

Artikelnummer Omschrijving

9264600	CLIP BXA OVL
9264700	CLIP BXA OVL BORG
9264800	CLIP BXA RVS-BORG

Toepassingsgebieden

- scholen
- horeca
- entertainment
- industrie
- woning(bouw)
- retail
- kassen
- koeienstallen
- pluimveestallen

Technische specificaties

Artikelklasse	Plafond-/wandarmatuur
Serie	BXA-SP
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Soort verlichtingsarmatuur	Armatuur met kap
Lamptype	TL-buis D=16 mm
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lampen	2
Geschikt voor lampvermogen (W)	28 tot 28
Gemonteerde lamp(en)	Nee
Lamphouder	G5
Max. systeemvermogen (W)	61
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	10 tot 35
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A
Breedte (mm)	168
Hoogte/diepte (mm)	114
Lengte (mm)	1283
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Onder afdak plaatsen	Ja
Slagvastheid	IK02
Balvaste uitvoering	Nee
Beschermingsklasse	I
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal afdekking	Kunststof gestructureerd
Clips	Noryl
Bevestigingsset	Nee
Raster geperforeerd	Nee
Met luchtsleuven	Nee
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 41-80°

Lichtuittrede	Direct
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Voorschakelapparaat	Elektronische VSA
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Met daglichtregeling	Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Ja
Niet dimbaar	Ja
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220 tot 240
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede (mm ²)	0.5
Aansluitwijze	Steekklem
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee