

KFA LED 84 4000LM DALI ANTRACIET

Artikelnummer: 3139004026 EAN-code: 8715182148830

Productinformatie



Huis: Antraciet (RAL 7022) of grijs (RAL 9006), corrosiebestendig, gepoedercoat aluminium. Inclusief 1,0 m. snoer met deelbare connector.


Afscherming: Door middel van een 4mm dikke plaat van gehard glas.

De KFA LED is zowel op een muursteen als mast te plaatsen (Ø 42-60 mm).

Door middel van de verstelbare montage module is het armatuur te bevestigen in verschillende hoeken. Geschikt voor mastopzet en mastaanzet.


Artikelnummer	Omschrijving	Montagehoogte
3139002016	KFA LED 84 2000LM	4 - 7 meter
3139004016	KFA LED 84 4000LM	4 - 8 meter
3139005516	KFA LED 84 5500LM	6 - 12 meter
3139011816	KFA LED 84 11800LM	8 - 12 meter
3139017016	KFA LED 84 17000LM	8 - 12 meter

Model	EQ HME/ HPL/HQL	EQ HIE/ HPI/HCI	EQ HSE/ SON/NAV	EQ CF-L/PL-L/ DULUX-L
KFA LED 84 2000LM	80W	-	-	36W
KFA LED 84 4000LM	125W	70W	70W	55W
KFA LED 84 5500LM	-	100W	100W	80W
KFA LED 84 11800LM	250W	250W	-	-
KFA LED 84 17000LM	400W	400W	250W	-

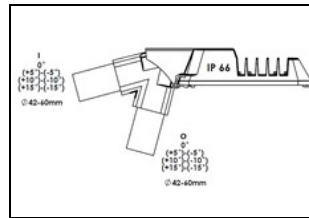

Omschrijving


KFA LED 84 4000LM DALI ANTRACIET L B H
 454 234 95

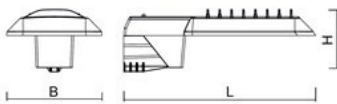

Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- horeca
- industrie

Lichtdiagram

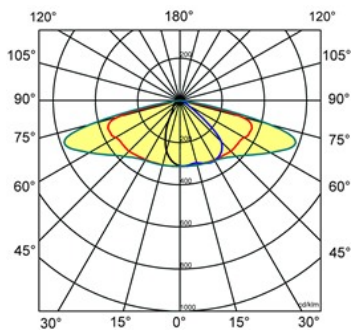

Technische specificaties

Artikelklasse	Straat- en pleinverlichtingsarmatuur
Serie	KFA LED
Montagewijze	Opzet/opschuif
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lampen	1
Geschikt voor lampvermogen (W)	35 tot 35
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C (h)	100000
Max. systeemvermogen (W)	35
Nom. omgevingstemp. conf. IEC62722-2-1 (°C)	-20 tot 40
Effectieve lichtstroom (lm)	4000
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	114
Powerfactor	0.95
EIA	Ja
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur (K)	4000 tot 4000

Kleurweergave-index	70-79
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM4
Energie-efficiëntieklasse ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Breedte (mm)	234
Hoogte/diepte (mm)	95
Lengte (mm)	454
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse	I
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Kleur behuizing	Antraciet
RAL-nummer	7022
Materiaal afdekking	Glas transparant
Lichtverdelers	Refractorlens
Instelbare optiek	Nee
Geschikt voor topmaat (mm)	42 tot 60
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Soort bedrading	Eindig
Dimbaar DALI	Ja
Dimbaar 1-10 V	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Afstandsbediening	Geen
Met radiosturing	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Met programmagestuurde lichtregeling	Nee
Met aansluitkabel	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220 tot 240
Aantal polen	5
Geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5
Aansluitwijze	Overig
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D"	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee

