

KFR LED 84 2000LM ANTRACIET

Artikelnummer: 3160502016 EAN-code: 8715182159331

Productinformatie



Huis: Antraciet (RAL 7021), corrosiebestendig, gepoedercoat aluminium. Inclusief 1,0 m. snoer met deelbare connector.

Afscherming: Door middel van een 4mm dikke plaat van gehard glas.

De KFR LED is zowel op een muursteen als mast te plaatsen (Ø 42-60 mm).

Door middel van de verstelbare montagemodule is het armatuur te bevestigen in verschillende hoeken. Geschikt voor mastopzet en mastaanzet.


Artikelnummer	Omschrijving	Montagehoogte
3160502016	KFR LED 84 2000LM ANTRACIET	4 - 7 meter
3160504016	KFR LED 84 4000LM ANTRACIET	4 - 8 meter
3160505516	KFR LED 84 5500LM ANTRACIET	6 - 12 meter

Model	EQ HME/ HPL/HQL	EQ HIE/ HPI/HCI	EQ HSE/ SON/NAV	EQ CF-L/PL-L/ DULUX-L
KFR LED 84 2000LM	80W	-	-	36W
KFR LED 84 4000LM	125W	70W	70W	55W
KFR LED 84 5500LM	-	100W	100W	80W



Omschrijving

	L	B	H
KFR LED 84 2000LM ANTRACIET	460	330	75

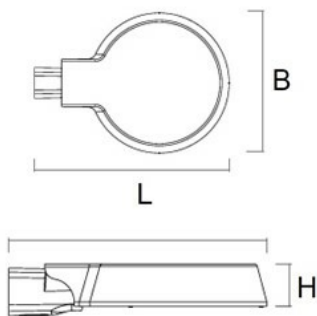

Gerelateerde artikelen


[Artikelnummer](#) [Omschrijving](#)

9120360 MUURSTEUN KFA/KFT/KFR/PTA LED ANTR.

Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- sportaccommodaties
- horeca
- entertainment
- industrie
- retail

Lichtdiagram

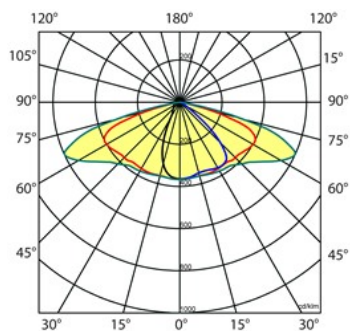

Technische specificaties

Artikelklasse	Straat- en pleinverlichtingsarmatuur
Serie	KFR LED
Montagewijze	Opzet/opschuif
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lampen	1
Geschikt voor lampvermogen (W)	16 tot 16
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C (h)	100000
Max. systeemvermogen (W)	16
Nom. omgevingstemp. conf. IEC62722-2-1 (°C)	-40 tot 55
Effectieve lichtstroom (lm)	2000
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	128
Powerfactor	0.95
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur (K)	4000 tot 4000
Kleurweergave-index	70-79
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM4
Energie-efficiëntieklasse ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Breedte (mm)	330
Hoogte/diepte (mm)	75
Lengte (mm)	460
Netto gewicht (kg)	5
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse	I
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Kleur behuizing	Antraciet
RAL-nummer	7021
Materiaal afdekking	Glas transparant
Lichtverdeler	Refractorlens
Instelbare optiek	Nee
Geschikt voor topmaat (mm)	42 tot 60
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Soort bedrading	Eindig
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Afstandsbediening	Geen
Met radiosturing	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Met programmagestuurde lichtregeling	Nee
Met aansluitkabel	Ja
Kabellengte (m)	1
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220 tot 240
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede (mm²)	1.5
Aansluitwijze	Overig

Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D"	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee