

## KFT LED 84 5500LM ANTRACIET

Artikelnummer: 3161005516 EAN-code: 8715182159386

### Productinformatie



**Huis:** Antraciet (RAL 7021), corrosiebestendig, gepoedercoat aluminium. Inclusief 1,0 m. snoer met deelbare connector.

**Afscherming:** Door middel van een 4mm dikke plaat van gehard glas.

De KFT LED is zowel op een muursteen als mast te plaatsen (Ø 42-60 mm).

Door middel van de verstelbare montage module is het armatuur te bevestigen in verschillende hoeken. Geschikt voor mastopzet en mastaanzet.


Artikelnummer	Omschrijving	Montagehoogte
3161002016	KFT LED 84 2000LM ANTRACIET	4 - 7 meter
3161004016	KFT LED 84 4000LM ANTRACIET	4 - 8 meter
3161005516	KFT LED 84 5500LM ANTRACIET	6 - 12 meter

Model	EQ HME/ HPL/HQL	EQ HIE/ HPI/HCI	EQ HSE/ SON/NAV	EQ CF-L/PL-L/ DULUX-L
KFT LED 84 2000LM	80W	-	-	36W
KFT LED 84 4000LM	125W	70W	70W	55W
KFT LED 84 5500LM	-	100W	100W	80W



### Omschrijving

	L	B	H
KFT LED 84 5500LM ANTRACIET	443	215	92



### Gerelateerde artikelen


#### Artikelnummer Omschrijving

9120360 MUURSTEUN KFA/KFT/KFR/PTA LED ANTR.

### Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- sportaccommodaties
- horeca
- entertainment
- industrie
- retail

### Lichtdiagram

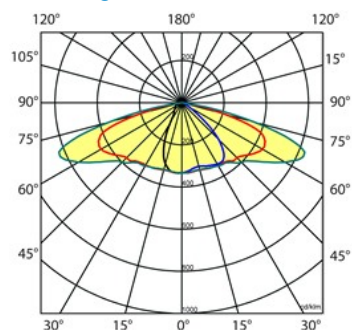

### Technische specificaties

Artikelklasse

Straat- en pleinverlichtingsarmatuur

Serie

KFT LED

Montagewijze

Opzet/opschuif

Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lampen	1
Geschikt voor lampvermogen (W)	50 tot 50
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C (h)	100000
Max. systeemvermogen (W)	50
Nom. omgevingstemp. conf. IEC62722-2-1 (°C)	-40 tot 55
Effectieve lichtstroom (lm)	5500
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	110
Powerfactor	0.95
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur (K)	4000 tot 4000
Kleurweergave-index	70-79
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM4
Energie-efficiëntieklasse ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Breedte (mm)	215
Hoogte/diepte (mm)	92
Lengte (mm)	443
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Slagvastheid	IK10
Beschermingsklasse	I
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Kleur behuizing	Antraciet
RAL-nummer	7021
Materiaal afdekking	Glas transparant
Lichtverdeler	Refractorlens
Instelbare optiek	Nee
Geschikt voor topmaat (mm)	42 tot 60
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Soort bedrading	Eindig
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Afstandsbediening	Geen
Met radiosturing	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Met programmagestuurde lichtregeling	Nee
Met aansluitkabel	Ja
Kabellengte (m)	1
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220 tot 240
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede (mm²)	1.5
Aansluitwijze	Overig
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D"	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee

Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
<hr/>	
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee