

DFA 1/58W HF1%


Artikelnummer: 32111586 EAN-code: 8715182036106

Productinformatie




Geheel van polyester versterkt met glasvezelmat. Dubbel geïsoleerd.
Met buitenstarter(s).
Snelmontage.

Let op: waterdichte armaturen mogen buiten worden toegepast mits onder een dichte overkapping gemonteerd.

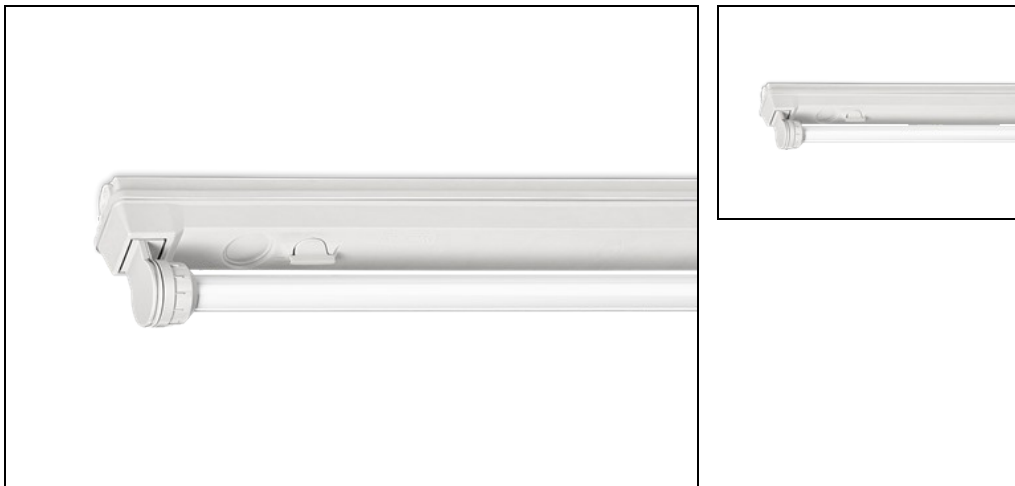

Watt	L	B	H
1/58	1567	61	125



Gerelateerde artikelen

Artikelnummer Omschrijving

8341158	BUIS-PC DFA/DFP 1/58W
8343158	REFLECTOR-PC 1/58W
8344158	REF-S DFA 1/58 - 1/65W
8345158	REF-W DFA 1/58 - 1/65W
9251300	RING DFA/DFP REF-PC 38MM
9251500	RING DFA/DFP BUIS-PC 38MM

Toepassingsgebieden

- scholen
- industrie
- woning(bouw)
- kassen
- koeienstallen
- pluimveestallen
- paardenstallen

Artikelklasse	Montagebalken
Serie	DFA
Lamptype	TL-buis D=26 mm
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lampen	1
Geschikt voor lampvermogen (W)	58 tot 58
Lamphouder	G13
Hoogste energie-efficiëntieklasse uitwisselbare lamp	A
Laagste energie-efficiëntieklasse uitwisselbare lamp	A
Breedte (mm)	61
Hoogte/diepte (mm)	125
<hr/>	
Totale hoogte (mm)	125
Lengte (mm)	1567
Materiaal	Kunststof
Kleur behuizing	Grijs
Lichtverdeler	Overig
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Ja
Voorschakelapparaat	Elektronische VSA
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
<hr/>	
Met schakelaar	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar 1-10 V	Ja
Zonder dimfunctie	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Onder afdak plaatsen	Ja
Beschermingsklasse	II
<hr/>	
Geschikt voor opname van lichttechnische toebehoren	Ja
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220 tot 240
Geleiderdoorsnede (mm ²)	0.5
Aansluitwijze	Steekklem
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D"	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
<hr/>	
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee

Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
<hr/>	
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee