

DFP 1/58W HF


Artikelnummer: 32121585 EAN-code: 8715182079356

Productinformatie




Geheel van polyester versterkt met glasvezelmat. Dubbel geïsoleerd.
Met buitenstarter(s).

Let op: waterdichte armaturen mogen buiten worden toegepast mits onder een dichte overkapping gemonteerd.

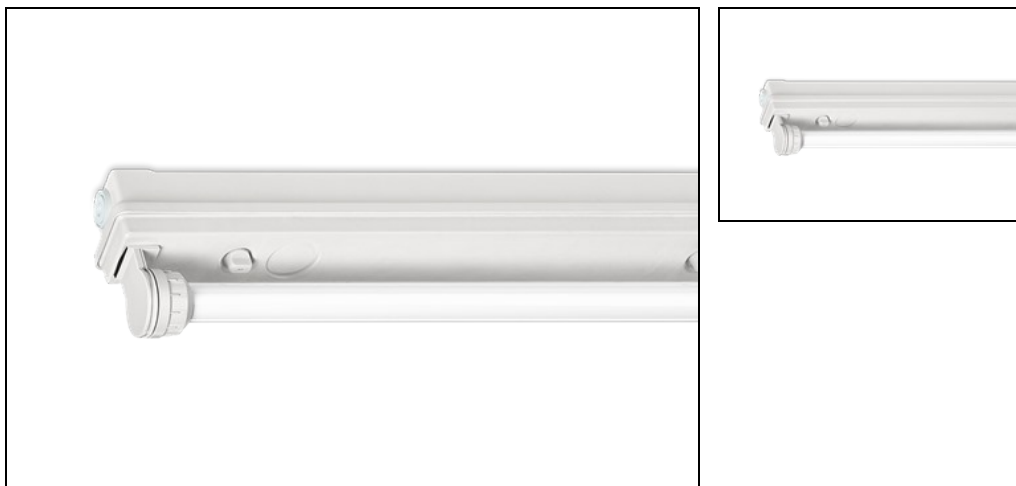

| Watt | L | B | H |
|------|------|----|-----|
| 1/58 | 1557 | 65 | 124 |



Gerelateerde artikelen

Artikelnummer Omschrijving

| | |
|---------|---------------------------|
| 8341158 | BUIS-PC DFA/DFP 1/58W |
| 8343158 | REFLECTOR-PC 1/58W |
| 8344158 | REF-S DFA 1/58 - 1/65W |
| 8345158 | REF-W DFA 1/58 - 1/65W |
| 9251300 | RING DFA/DFP REF-PC 38MM |
| 9251500 | RING DFA/DFP BUIS-PC 38MM |

Toepassingsgebieden

- scholen
- industrie
- woning(bouw)
- kassen
- koeienstallen
- pluimveestallen
- paardenstallen

Technische specificaties

| | |
|---|----------------------------------|
| Artikelklasse | Montagebalken |
| Serie | DFP |
| Lamptype | TL-buis D=26 mm |
| Met lichtbron | Nee |
| Geschikt voor aantal lampen | 1 |
| Geschikt voor lampvermogen (W) | 58 tot 58 |
| Lamphouder | G13 |
| Hoogste energie-efficiëntieklasse uitwisselbare lamp | A |
| Laagste energie-efficiëntieklasse uitwisselbare lamp | A |
| Breedte (mm) | 65 |
| Hoogte/diepte (mm) | 124 |
| Totale hoogte (mm) | 124 |
| Lengte (mm) | 1557 |
| Materiaal | Kunststof |
| Kleur behuizing | Grijs |
| Lichtverdeler | Overig |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Ja |
| Voorschakelapparaat | Elektronische VSA |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Geschikt voor noodverlichting | Ja |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Met schakelaar | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem | Nee |
| Soort bedrading | Geschikt voor doorgangsbedrading |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Zonder dimfunctie | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Onder afdak plaatsen | Ja |
| Beschermingsklasse | II |
| Geschikt voor opname van lichttechnische toebehoren | Ja |
| Spanningstype | AC |
| Nom. spanning (V) | 220 tot 240 |
| Geleiderdoorsnede (mm ²) | 0.5 |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D" | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar GPRS | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |

| | |
|-----------------------------|-----|
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| <hr/> | |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |