

NLS-BR 35-49-80 L2 5-ADERIG


Artikelnummer: 4111235 EAN-code: 8715182061368

Productinformatie



Geheel van wit gemoffeld verzinkt plaatstaal en uitgerust met:

- 5-aderige (2,5 mm²) doorvoerbedrading of 7-aderige (2,5 mm²) doorvoerbedrading
- gemonteerde connectoren
- voorziening voor koppelen van de rail
- sparing voor nood- en/of stroomkabel
- begin- en eindkap voor de lichtlijn
- trekcontlasting voor aansluitkabel

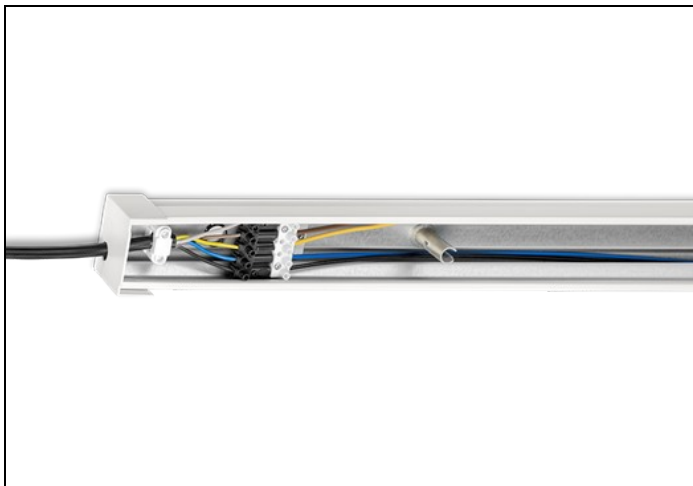

Toepassingsgebieden

- scholen
- horeca
- entertainment
- industrie

Technische specificaties

Artikelklasse	Draagprofiel lichtlijn (NLS)
Serie	NLS-BR
Uitvoering	2 basisunits
TL-lampvermogen basisunit (W)	35
Variabele bevestigingsafstand basisunits	Nee
Met bedrading	Ja

Aantal aders bedrading	5
Doorsnede bedradingsaders (mm ²)	2.5
Geschikt voor kabelgoot	Nee
Met kabelgoot	Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Geïntegreerde elektro mechanische koppeling	Ja
Materiaal	Staal
Kleur	Wit
Lengte (mm)	2960
Breedte (mm)	60
Hoogte (mm)	46
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad (IP)	IP20