

NLS-U LED 84 2 5900LM 1,53M DALI

Artikelnummer: 412323526 EAN-code: 8715182149073

Productinformatie



Geheel van wit gespoten aluminium en uitgerust met:


- snelkoppелеlement voor bevestiging van unit aan rail
- schroefbevestiging reflectoren
- gemonteerde fase-schakelaar
- volledig geïntegreerde led, standaard in 4000K, en een PMMA diffuser

Deze LED unit is toe te passen op (bestaande) rails T8 58 Watt (1,53 m). Voor zowel de 1 las 2 NLM LED units zijn **breedstralende** hamerslag (NLS-FB-B LED) en **diepstralende** hoogglans (NLS-FB-D LED) reflectoren leverbaar van hoogwaardig aluminium.

Bij toepassing van dim dient altijd een 7-aderige rail te worden gebruikt.

Livelihood lichtmanagement


Het NLS-U LED systeem is projectmatig verkrijgbaar met het livelihood lichtmanagementsysteem voor intelligente verlichtingsoplossingen.



Toepassingsgebieden

- horeca
- entertainment
- industrie
- retail

Lichtdiagram

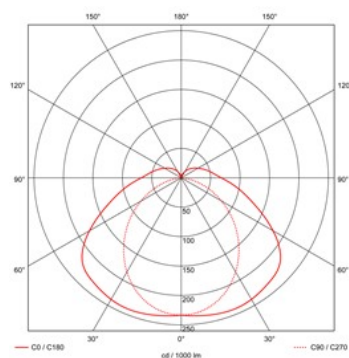

Technische specificaties

Artikelklasse	Basisunit lichtlijn (NLS)
Serie	NLS-U LED
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Aantal Norton Led Module(s)	1
Geschikt voor aantal lampen	1
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)	50000
Max. systeemvermogen (W)	49
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK07
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Geschikt voor lampvermogen (W)	49 tot 49
Effectieve lichtstroom (lm)	5900
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	105
Powerfactor	0.98
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur (K)	4000 tot 4000
Kleurweergave-index	80-89
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Energie-efficiëntieklasse ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Breedte (mm)	60
Hoogte/diepte (mm)	40
Lengte (mm)	1530
Materiaal behuizing	Staal
Kleur behuizing	Wit
Lichtverdeler	Overig
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtuittrede	Direct
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Dimbaar DALI	Ja
Dimbaar 1-10 V	Nee
Zonder dimfunctie	Nee

Powerfactor	0.98
Soort bedrading	Eindig
Geleiderdoorsnede (mm ²)	0.5
Aansluitwijze	Overig
<hr/>	
Nom. omgevingstemp. conf. IEC62722-2-1 (°C)	10 tot 30
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	198 tot 264
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
<hr/>	
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee