

NLS-LB 84 12000LM 1,53M DALI 7-AD

Artikelnummer: 41608120267 EAN-code: 8715182165868

Productinformatie





Geheel van wit gespoten aluminium en uitgerust met:

- gemonteerde fase-schakelaar
- volledig geïntegreerde led, standaard in 4000K, met breedstralende lensoptiek (90%)


De unit in lengte 1,53 m is toe te passen op (bestaande) rails T8 58 Watt (1,53 m). De unit in lengte 1,48 m is toe te passen op (bestaande) rails T5 35-49-80 Watt (1,48 m).

Bij toepassing van dim dient altijd een 7-aderige rail te worden gebruikt.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

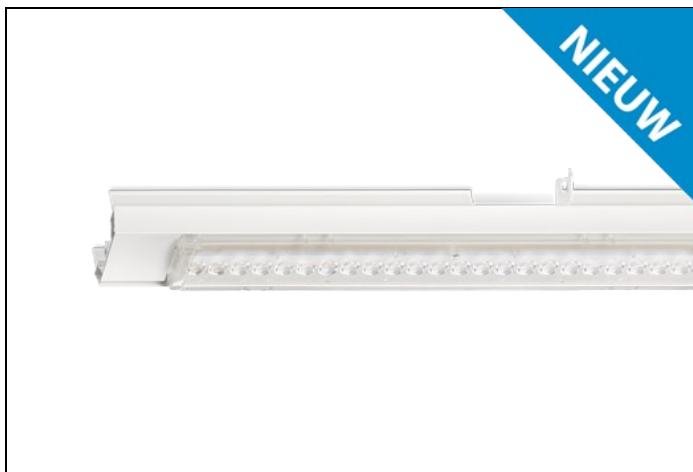

L	B	H
1530	62	70

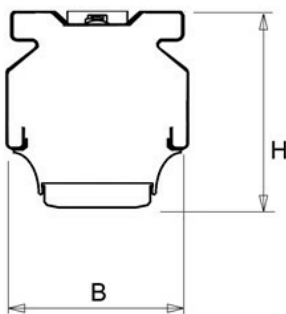

Gerelateerde artikelen


Artikelnummer Omschrijving

9401355	NLS-AL AFDEKPLAAT NLS-L 1,53M
---------	-------------------------------

Toepassingsgebieden

- horeca
- entertainment
- industrie
- retail

Lichtdiagram

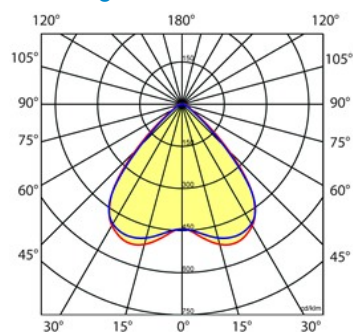

Technische specificaties

Artikelklasse	Basisunit lichtlijn (NLS)
Serie	NLS-LB
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Aantal Norton Led Module(s)	1
Geschikt voor aantal lampen	1
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)	50000
Max. systeemvermogen (W)	76
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK03
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Geschikt voor lampvermogen (W)	76 tot 76
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	11344
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	149
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur (K)	4000 tot 4000
Kleurweergave-index	80-89
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Vermogensfactor	0.99
Breedte (mm)	62
Hoogte/diepte (mm)	70
Lengte (mm)	1530
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtuittrede	Direct
Stralingshoek	Breedstralend 41-80°
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Dimbaar DALI	Ja
Dimbaar 1-10 V	Nee
Niet dimbaar	Nee
Powerfactor	0.99

Soort bedrading	Eindig
Geleiderdoorsnede (mm ²)	0.5
Aansluitwijze	Overig
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	10 tot 35
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	198 tot 264
Max. aantal per groep B16	16
Max. aantal per groep C16	26
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Constante lichtstroom regeling	Ja
Stralingshoek regelbaar	Nee
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos