

ST 2/36W HF

Artikelnummer: 42112365 EAN-code: 8715182048383

Productinformatie




Huis: Wit gemoffeld plaatstaal.

Reflector: Wit gemoffeld plaatstaal.

Geschikt voor rijmontage en ophanging aan ketting.
Voor rijmontage koppelstukken leverbaar.




Watt	L	B	H
2/36	1224	215	95



Toepassingsgebieden

- horeca
- entertainment
- industrie
- woning(bouw)
- retail

Lichtdiagram

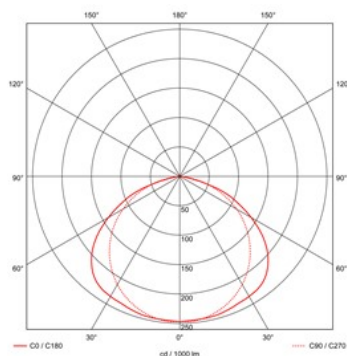

Technische specificaties

Artikelklasse	Plafond-/wandarmatuur
Serie	ST
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Ja
Soort verlichtingsarmatuur	Overig
Lamptype	TL-buis D=26 mm
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lampen	2
Geschikt voor lampvermogen (W)	36 tot 36
Gemonteerde lamp(en)	Nee
Lamphouder	G13
Max. systeemvermogen (W)	74
Hoogste energie-efficiëntieklasse uitwisselbare lamp	A
Laagste energie-efficiëntieklasse uitwisselbare lamp	A
Breedte (mm)	215
Hoogte/diepte (mm)	95
Lengte (mm)	1224
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Balvaste uitvoering	Nee
Beschermingsklasse	I
Materiaal behuizing	Staal
Kleur behuizing	Wit
Bevestigingsset	Nee
Raster geperforeerd	Nee
Met luchtsleuven	Nee
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 41-80°
Lichtuittrede	Direct
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee

Voorschakelapparaat	Elektronische VSA
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Met daglichtregeling	Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Ja
Zonder dimfunctie	Ja
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220 tot 240
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede (mm ²)	0.5
Aansluitwijze	Schroefklem
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D"	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee