

SMV-PB 84 4500LM L1200 DVB

Artikelnummer: 43077045160001 EAN-code: 8715182158921

Productinformatie



Huis:

Geheel van wit gelakt plaatstaal. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 4000K, met een breedstralende diffuser van PMMA.


De SMV-PB is te monteren als opbouw- en wandarmatuur. Optioneel ook leverbaar als lijnmontage met doorvoerbedrading en connector.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.



Omschrijving	≈*	L	B	H
SMV-PB 84 4500LM L1200 DVB	2/28	1167	49	74


* Vergelijkbaar lichtniveau. Met LED echter lager energieverbruik en minimaal onderhoud.

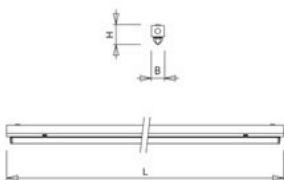

Toepassingsgebieden

- scholen
- horeca
- entertainment
- industrie
- woning(bouw)
- retail

Lichtdiagram

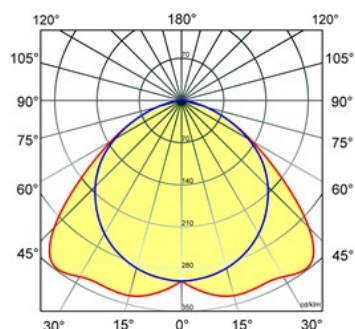

Technische specificaties

Artikelklasse	Montagebalken
Serie	SMV-PB
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Aantal Norton Led Module(s)	1
Geschikt voor aantal lampen	1
Geschikt voor lampvermogen (W)	36 tot 36
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)	50000
Max. systeemvermogen (W)	36
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	10 tot 40
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	4500
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	125
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur (K)	4000 tot 4000
Kleurweergave-index	80-89
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Vermogensfactor	0.98
Breedte (mm)	49
Hoogte/diepte (mm)	74
Totale hoogte (mm)	74
Lengte (mm)	1167
Materiaal	Staal
Kleur behuizing	Wit
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met schakelaar	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Niet dimbaar	Ja

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse	I
Geschikt voor opname van lichttechnische toebehoren	Nee
Spanningstype	AC
<hr/>	
Nom. spanning (V)	198 tot 264
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5
Aansluitwijze	Steekklem
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
<hr/>	
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
<hr/>	
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Constance lichtstroom regeling	Ja
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
<hr/>	