

JRL 1/25W IND 30-INCH

Artikelnummer: 44221251 EAN-code: 8715182023304


Productinformatie



Geheel van wit gemoffeld, verzinkt plaatstaal.

Lage strip. VSA is naast strip gemonteerd. Voorzien van snelmontage kroonsteen.

Speciaal geschikt voor lichtreclamebakken met lichtuitstraling naar één zijde.

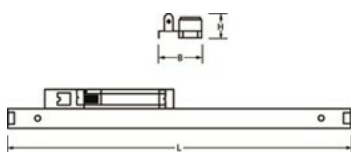

Technische specificaties

Artikelklasse	Montagebalken
Serie	JRL
Lamptype	TL-buis D=26 mm
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lampen	1
Geschikt voor lampvermogen (W)	25 tot 25
Lamphouder	G13
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A
Breedte (mm)	86
Hoogte/diepte (mm)	57

Totale hoogte (mm)	57
Lengte (mm)	772
Materiaal	Staal
Kleur behuizing	Wit
Lichtverdeler	Overig
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Voorschakelapparaat	Conventioneel VSA/verliesarm VSA inductief
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp	A
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met schakelaar	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Soort bedrading	Eindig
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Niet dimbaar	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse	I
Geschikt voor opname van lichttechnische toebehoren	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220 tot 240
Geleiderdoorsnede (mm ²)	0.5
Aansluitwijze	Steekklem
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee