

## POLARIS II WGS 5/2W NW WC ANTR

Artikelnummer: 522110591 EAN-code: 8715182149851

### Productinformatie



Het huis van de POLARIS II is volledig van slagvast polycarbonaat en is voorzien van een hoogwaardige led-lichtbron. De POLARIS II is leverbaar in grijs en antraciet. Het armatuur is standaard voorzien van een zeer snelle licht-diode voor schemerschakeling. Daarnaast is de noodverlichtingsvariant van dit armatuur standaard uitgerust met AutoTest en voorzien van een gepatenteerd verwarmingssysteem voor batterijen tot -20°C. Plug-in snelmontage. De POLARIS II PGS en de POLARIS II WVS is op aanvraag ook leverbaar zonder schemerschakelaar.

De POLARIS II beschikt over het **Politie Keurmerk Veilig Wonen**.

#### Accessoires:

- afdekplaat
- beschermkorf
- inbouwrand

U wordt geadviseerd de POLARIS II overdag niet op high level te laten branden indien deze in de volle zon is gemonteerd.


Montagehoogte max. 3 meter bij uitvoeringen met radar.

Houd u aan de in de montagehandleiding opgenomen instructies.


PG=Plafond Gang PV=Plafond Vierkant WG=Wand Gang WV=Wand Vierkant


De 'gang' optie geeft een langwerpig lichtbeeld (8x2 m). De 'vierkant' optie heeft een lichtbeeld van 4x4 m.

S=Schermerschakelaar R=Radars N=Noodvoorziening

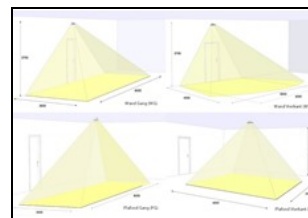

Uitvoering	L	B	H
wand	265	148	99



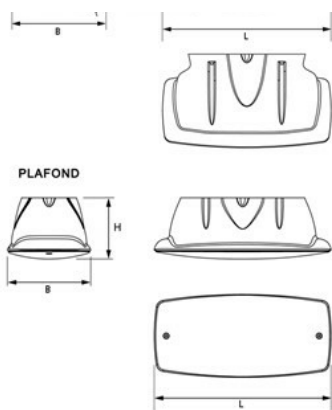

## Gerelateerde artikelen


### Artikelnummer Omschrijving

9004200	AFDEKPLAAT CENTRAALDOOS POLARIS II
9004300	BESCHERMKORF POLARIS II WAND

### Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- horeca
- woning(bouw)

### Lichtdiagram

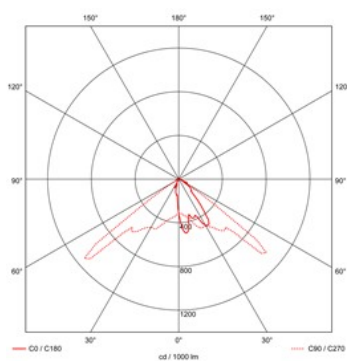

### Technische specificaties

Artikelklasse	Plafond-/wandarmatuur
Serie	POLARIS II
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Soort verlichtingsarmatuur	Overig
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lampen	1
Geschikt voor lampvermogen (W)	5 tot 5
Lamphouder	Overig
Max. systeemvermogen (W)	7
Effectieve lichtstroom (lm)	425

Lichtstroom 2 (lm)	80
Powerfactor	0.9
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur (K)	4000 tot 4000
Kleurweergave-index	80-89
Nom. omgevingstemp. conf. IEC62722-2-1 (°C)	-20 tot 25
Energie-efficiëntieklasse ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Breedte (mm)	148
Hoogte/diepte (mm)	99
Lengte (mm)	265
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Onder afdak plaatsen	Nee
Beschermingsgraad (NEMA)	4X
Slagvastheid	IK10
Balvaste uitvoering	Nee
Beschermingsklasse	II
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Antraciet
RAL-nummer	7021
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Met luchtsleuven	Nee
Lichtverdeler	Refractorlens
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 41-80°
Lichtuittrede	Direct
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensoren	Ja
Met daglichtregeling	Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Soort bedrading	Eindig
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Ja
Zonder dimfunctie	Ja
Spanningstype	AC/DC
Nom. spanning (V)	220 tot 240
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm²)	0.5
Aansluitwijze	Schroefklem
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D"	Nee

Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
<hr/>	
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee