

## CDN-B

Opbouwarmatuur.

### Algemeen



- tijdloos ontwerp
- bajonet sluiting
- 50.000 uur L70/B10
- eenvoudige montage, minimaal onderhoud
- zeer geschikt voor zorginstellingen



### CDN-B: plafond- en wandarmatuur

De CDN-B is een breed toepasbaar plafond – en wandarmatuur. Door de standaardafmetingen en eenvoudige montage een directe vervanger voor TL/PL armaturen bij renovatie.

De solide opale kap zorgt voor een homogeen lichteffect en visueel comfort.

De CDN-B is toepasbaar in publieke ruimten zoals trappenhuizen, gangen, entrees en toiletgroepen.

### Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- horeca
- entertainment
- woning(bouw)
- retail

### Opties

- DALI dimbaar
- bewegingsmelder / schemerschakelaar

### Productinformatie


**Huis:** Wit gemoffeld plaatstaal. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 3000K en 4000K.

**Kap:** Opaal, gestructureerd acrylglas (UV bestendig PMMA). Verkrijgbaar in Ø 290 mm, Ø 360 mm en Ø 464 mm.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

$\approx^*$	$\varnothing$	H
2/18	290	85
2/26	360	95
2/36	464	120

\* Vergelijkbaar lichtniveau. Met LED echter lager energieverbruik en minimaal onderhoud.

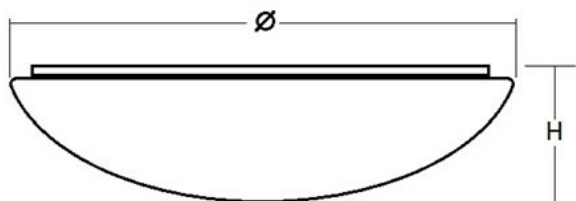

## Uitvoeringen

Artikelnummer	Omschrijving	Wattage	$\approx^*$
<a href="#">5322501415</a>	CDN-B 83 1400LM D290	15	2/18
<a href="#">5322501616</a>	CDN-B 84 1600LM D290	15	2/18
<a href="#">5322502015</a>	CDN-B 83 2000LM D360	22	2/26
<a href="#">5322502016</a>	CDN-B 84 2200LM D360	22	2/26
<a href="#">5322503015</a>	CDN-B 83 3000LM D464	32	2/36
<a href="#">5322503316</a>	CDN-B 84 3300LM D464	32	2/36

\* Vergelijkbaar lichtniveau. Met LED echter lager energieverbruik en minimaal onderhoud.

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).