

AXP 2/58W IC

Artikelnummer: 31122588 EAN-code: 8715182020310

Productinformatie




Huis: Polyester versterkt met glasvezelmat.
Reflector van wit gemoffeld plaatstaal.


Kap: Helder, gestructureerd acrylglas.
Buitenzijde glad, binnenzijde parelstructuur.
Clips noryl.

Let op: waterdichte armaturen mogen buiten worden toegepast mits onder een dichte overkapping gemonteerd.

Ook leverbaar in led.

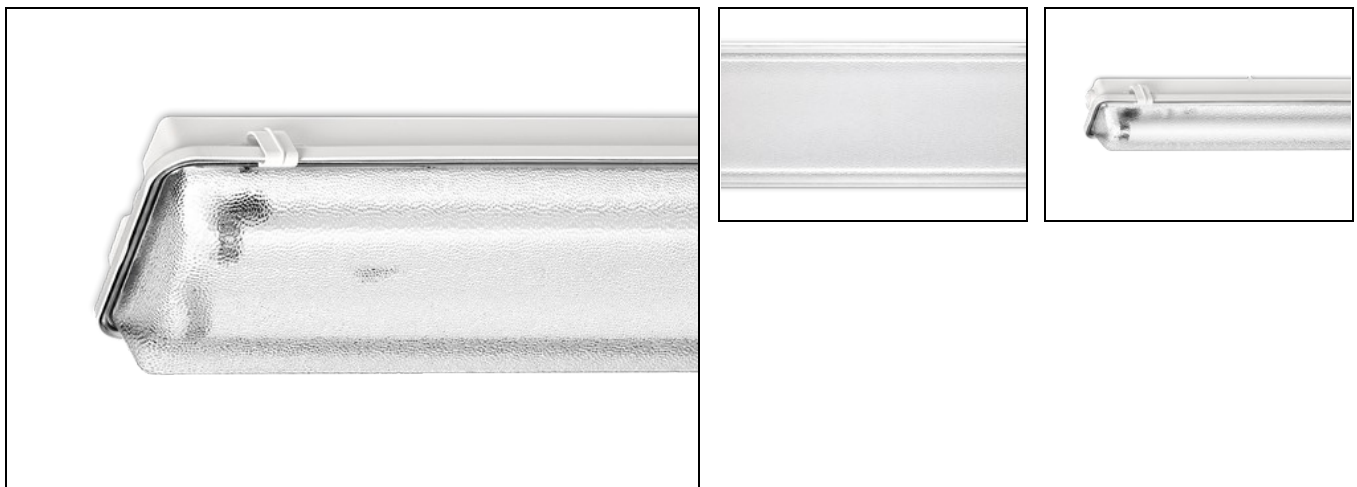


Watt	L	B	H
2/58	1593	172	105

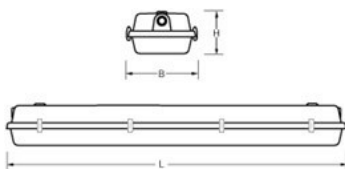

Toepassingsgebieden

- voedingsmiddelenindustrie
- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- horeca
- entertainment
- industrie
- woning(bouw)
- retail
- kassen
- koeienstallen
- pluimveestallen
- paardenstallen

Lichtdiagram

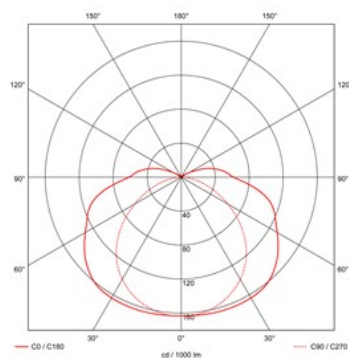

Technische specificaties

Artikelklasse	Plafond-/wandarmatuur
Serie	AXP
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Soort verlichtingsarmatuur	Armatuur met kap
Lamptype	TL-buis D=26 mm
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lampen	2
Geschikt voor lampvermogen (W)	58 tot 58
Gemonteerde lamp(en)	Nee
Lamphouder	G13
Max. systeemvermogen (W)	128
HACCP	Ja
Hoogste energie-efficiëntieklasse uitwisselbare lamp	A
Laagste energie-efficiëntieklasse uitwisselbare lamp	A
Breedte (mm)	172
Hoogte/diepte (mm)	105
Lengte (mm)	1593
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Onder afdak plaatsen	Ja
Slagvastheid	IK02
Balvaste uitvoering	Nee
Beschermingsklasse	I
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal afdekking	Kunststof gestructureerd
Clips	Noryl
Bevestigingsset	Nee
Raster geperforeerd	Nee
Met luchtsleuven	Nee
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling	Symmetrisch

Stralingshoek	Breedstralend 41-80°
Lichtuittrede	Direct
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Voorschakelapparaat	Conventioneel VSA/verliesarm VSA gecompenseerd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensoren	Nee
Met daglichtregeling	Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Ja
Zonder dimfunctie	Ja
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220 tot 240
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede (mm ²)	0.5
Aansluitwijze	Schroefklem
Gloedraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D"	Nee